



LET'S BUILD A BETTER FUTURE

 VCHODOVÉ DVEŘE / série **AD**



Komfort domu začíná dveřmi

Vchodové dveře dnes nemusí být jen fádni otvorovou výplní, jakých jste viděli už stovky. Pokud však zvolíte panelové dveře ALUPROF, získáte nejen bezpečný vstup do svého obydlí, ale navíc i originální a moderní design, který dodá Vašemu domu **reprezentativní vzhled**.

Panelové dveře jsou totiž osazeny okrasným panelem, který překrývá křídlo dveří buď z vnějšku nebo z obou stran a díky tomu vzniká čistá plocha, kterou nenarušují linie viditelných profilů křídla. Na výběr jsou desítky modelů v bohaté paletě barev a struktur včetně dřevodekorů. Díky různým ozdobným prvkům, zasklení a kování můžete vytvořit **originální kombinaci**.

Profilace je založena na systémech MB-79N, MB-86 a MB-104 Passive, které se vyznačují **vynikající tepelnou izolací** a jsou vhodné pro nízkoenergetické či pasivní domy. Hodnota U_D celých dveří dosahuje špičkových hodnot od $0,44 \text{ W}/(\text{m}^2\text{K})^*$. Při výběru dveří stojí za to věnovat pozornost i jejich vodotěsnosti. Panelové dveře ALUPROF mají vysoký stupeň vodotěsnosti až 7A a zaručují tak dokonalou ochranu před průnikem vody v případě nepříznivého počasí nebo přivalových dešťů. **Vysoká pevnost** profilů umožňuje vyrobit dveře o rozměrech až $1,4 \times 2,6 \text{ m}$ a hmotnosti až 140 kg. K nutné výbavě patří bezpečnostní, vícebodový, automatický zámek FUHR. Díky tomu získáte vyšší odolnost proti vloupání RC2 (WK2/BT2).

Pro **komfortní ovládání** dveří můžete zvolit dálkový ovladač, čtečku nebo snímač otisků prstů v kombinaci s výjimečným samozavíračem Dorma ITS MY HOME, který dveře komfortně otevře, přidrží v otevřené poloze a po několika sekundách sám zavře. Jedinečný vzhled dveří podtrhnete výběrem některého z designových modelů a klik z naší nabídky. Kompletní nabídku naleznete na www.dum.aluprof.com, kde je k dispozici také konfigurátor.

*pro dveře MB-104 Passive, verze AERO, s rozměry 1230 × 2180 mm, s oboustranným panelem tloušťky 95 mm

MB-104 Passive

U_D od 0,44 W/m²K

MB-104 Passive je řadou společnosti ALUPROF, která odráží nejmodernější trendy v oblasti hliníkových konstrukcí. Jedná se o systém s nejvyšší tepelnou izolací určený pro pasivní a nízkoenergetickou výstavbu. K dispozici je verze SI (vložky z EPS) nebo AERO (izolant z aerogelu).

Okrasný panel v široké škále vzorů a barev
(jednostranná nebo oboustranná verze)

Dilatační elementy eliminující
průhyb křídla

Izolační varianty: SI, SI+ a AERO

Centrální těsnění po celém obvodu křídla
zaručuje vysokou těsnost a izolaci



Technické údaje:

Hloubka rámu	95 mm
Hloubka křídla	95 mm
Tloušťka panelu	65 - 95 mm
Maximální rozměry křídla	šířka do 1400 mm, výška do 2600 mm

Technické parametry:

Průvzdušnost	Třída 3, EN 12207:2001
Vodotěsnost	Třída 7A (300 Pa), EN 12208:2001
Zatížení větrem	Třída C4/B5, EN 12210:2001
Tepelná izolace	U_D od 0,44 W/m ² K
Odolnost proti vloupání	RC2/WK2/BT2

Výplň z PUR o vysoké tepelné izolaci

Slícovaný izolovaný práh

MB-86

U_D od 0,63 W/m²K

MB-86 má oproti systému MB-104 Passive menší stavební hloubku, přesto se jedná o jeden z nejlépe izolovaných systémů ve své kategorii. K dispozici je tepelná verze SI (vzduchová komora navíc) nebo AERO (účinný izolant z aerogelu). Vhodný pro nízkoenergetické domy.

Okrasný panel v široké škále vzorů a barev (jednostranná nebo oboustranná verze)

Dilatační membrána

Izolační varianty:
ST, SI, SI+ a AERO



Technické údaje:

Hloubka rámu	77 mm
Hloubka křídla	77 mm
Tloušťka panelu	44 - 77 mm
Maximální rozměry křídla	šířka do 1200 mm, výška do 2400 mm

Technické parametry:

Průvzdušnost	Třída 3, EN 12207:2001
Vodotěsnost	Třída 6A (250 Pa), EN 12208:2001
Zatížení větrem	Třída C5/B5, EN 12210:2001
Tepelná izolace	U _D od 0,63 W/m²K
Odolnost proti vloupání	RC2/WK2/BT2

Výplň z PUR o vysoké tepelné izolaci

Tuhé profily zaručují pevnost i nadrozměrným dveřím

Slícovaný izolovaný práh

MB-79N

U_D od 0,7 W/m²K


Jedná se o nejnovější řadu ALUPROF, která díky novým izolačním materiálům přináší výborný poměr ceny a výkonu. I přes minimální stavební hloubku systém poskytuje vynikající tepelnou techniku a těsnost, které jsou obvyklé u vyšších řad.

Okrasný panel v široké škále vzorů a barev (jednostranná nebo oboustranná verze)

Dilatační membrána

Dilatační profily

Izolační varianty: ST, SI a SI+

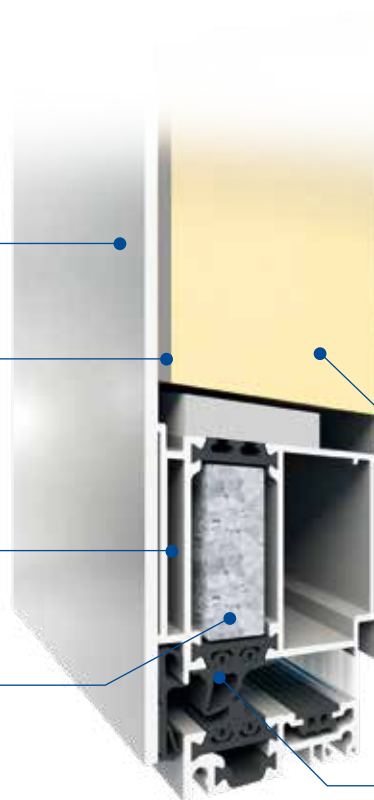

Technické údaje:


Hloubka rámu	70 mm
Hloubka křídla	70 mm
Maximální rozměry křídla	šířka do 1400 mm, výška do 2600 mm

Technické parametry:

Průvzdušnost	Třída 3, EN 12207:2001
Vodotěsnost	Třída E900 (900 Pa), EN 12208
Zatížení větrem	Třída C5/B5, EN 12210
Tepelná izolace	U _D od 0,7 W/m ² K
Odolnost proti vloupání	RC2/WK2/BT2

Výplň z XPS
o vysoké tepelné izolaci

Centrální těsnění po celém
obvodu křídla zaručuje
vysokou těsnost a izolaci

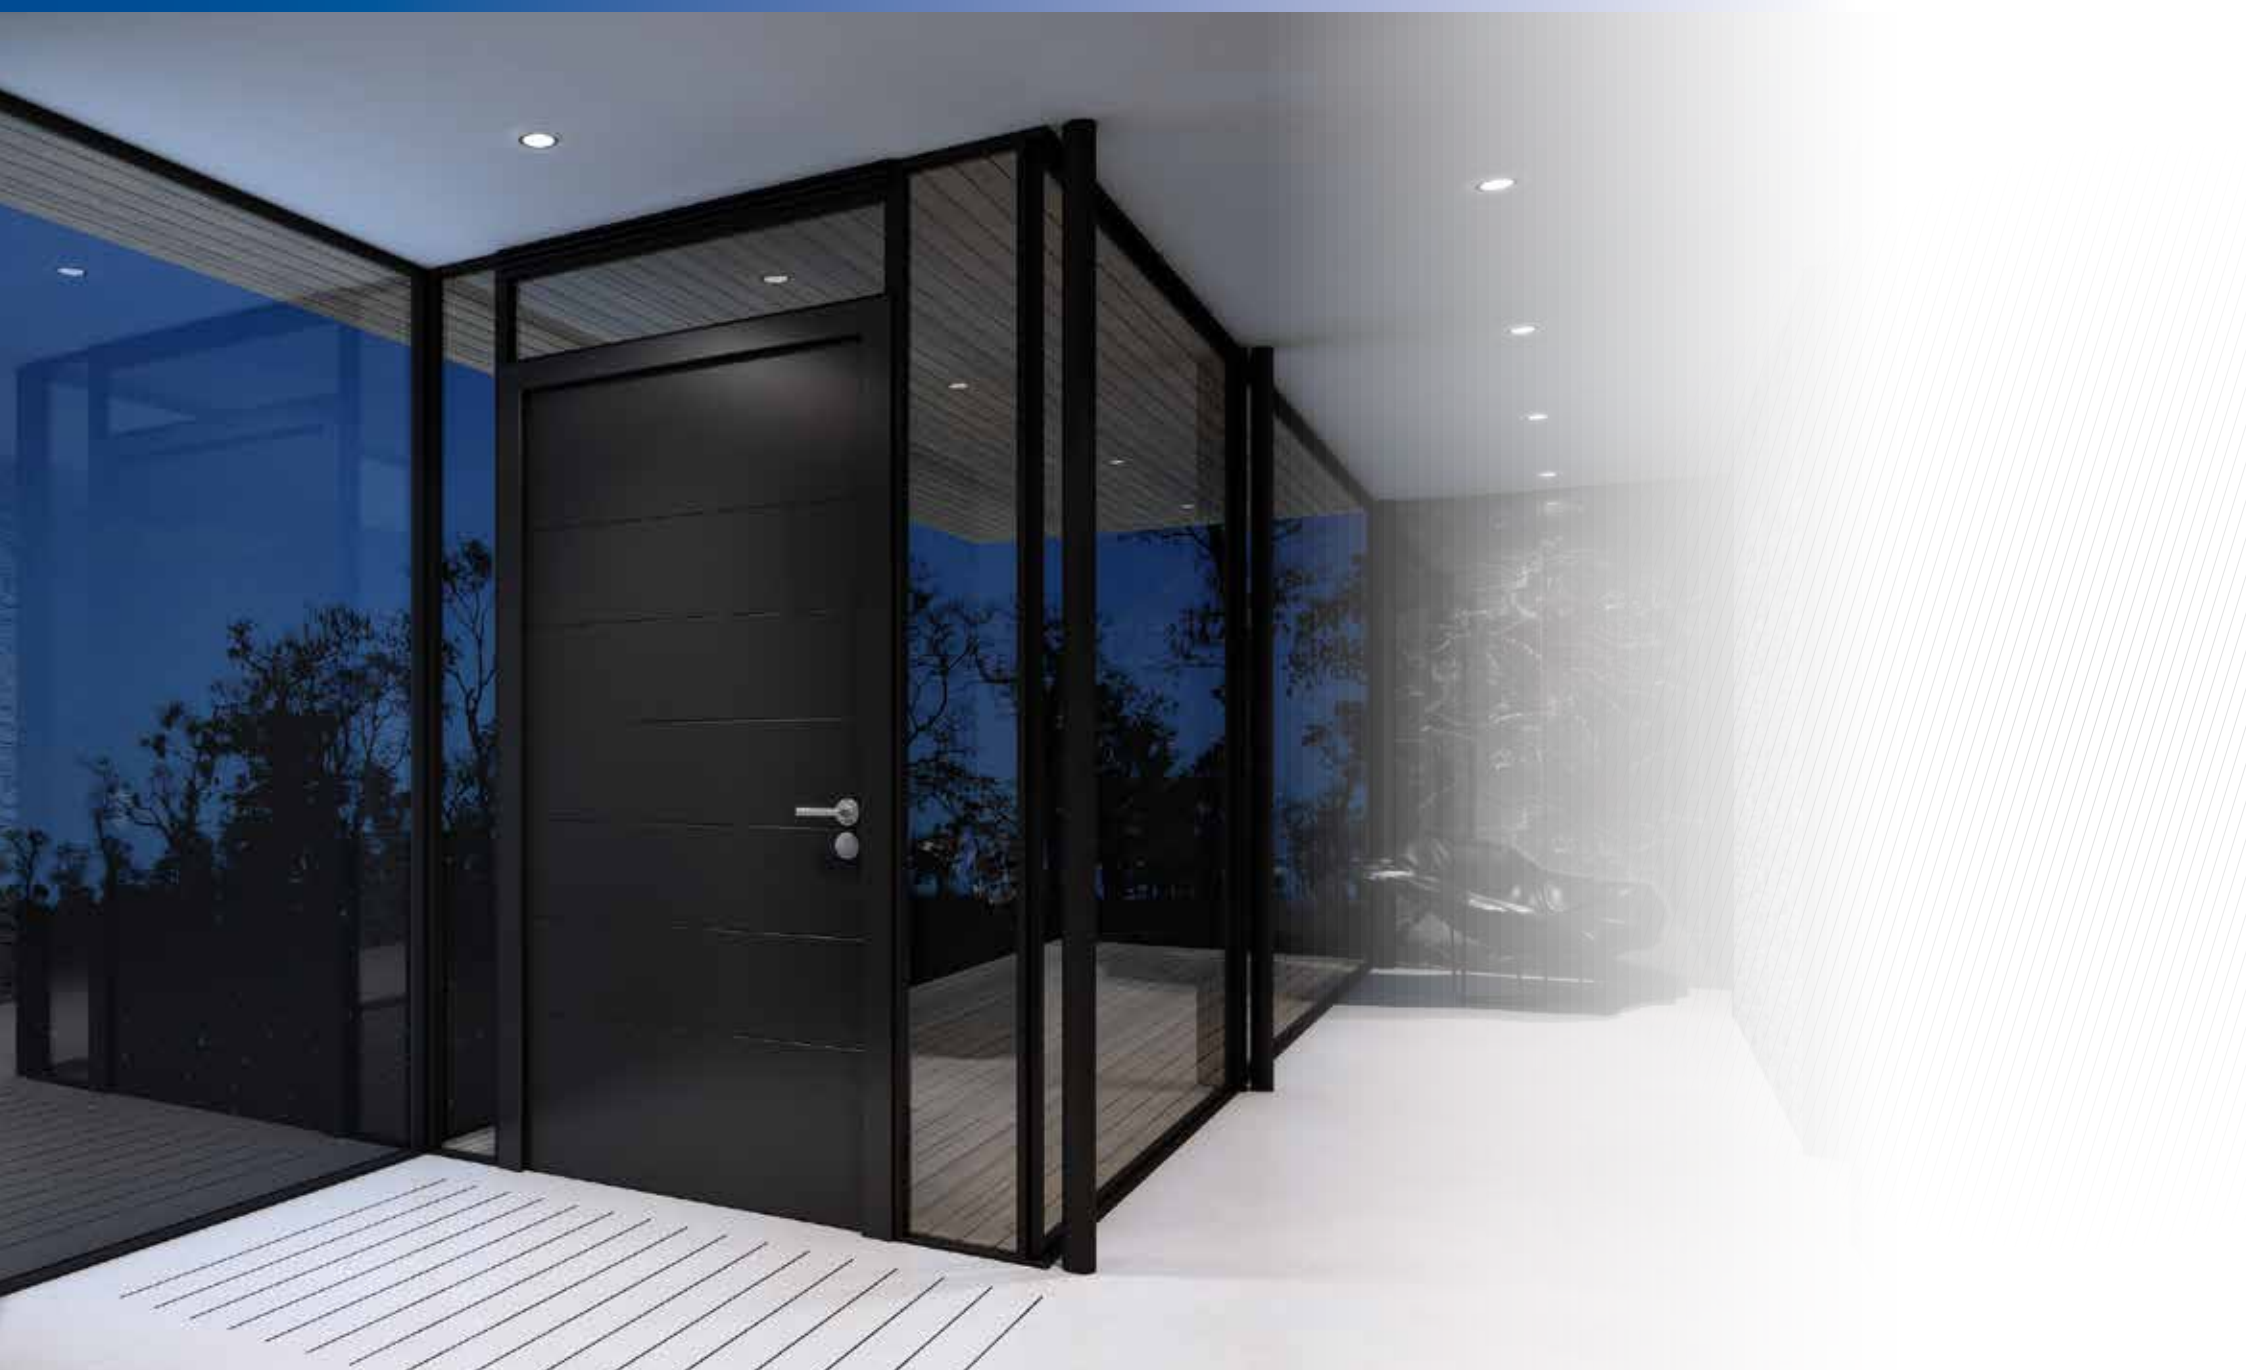


BASIC



Vsazená výplň

- 3-sklo U_g 0,5 W/m²K nebo U_g 0,7 W/m²K
- Panel o tloušťce 44 a 52 mm
- Součinitel prostupu tepla
pro dveře MB-79N U_D od 1,0 W/m²K,
pro dveře MB-86 U_D od 0,8 W/m²K,
pro dveře MB-104 U_D od 0,63 W/m²K

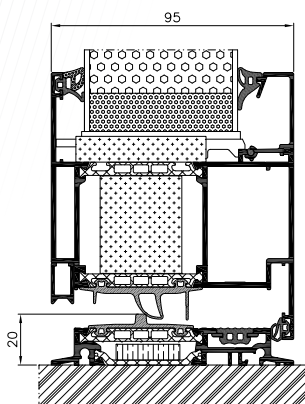


CLASSIC



Překryvný panel vnější

- 3-sklo U_g 0,5 W/m²K nebo U_g 0,7 W/m²K
- Panel o tloušťce 44 a 65 mm
- Součinitel prostupu tepla
pro dveře MB-79N U_D od 0,9 W/m²K,
pro dveře MB-86 U_D od 0,64 W/m²K,
pro dveře MB-104 U_D od 0,48 W/m²K

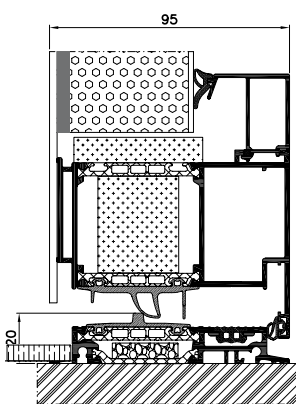


EXCLUSIVE



Překryvný panel oboustranný

- 4-sklo U_g 0,5 W/m²K nebo U_g 0,7 W/m²K
- Panel o tloušťce 70 mm (MB-79N),
77 mm (MB-86) a 95 mm (MB-104 Passive)
- Součinitel prostupu tepla
pro dveře MB-79N U_D od 0,7 W/m²K,
pro dveře MB-86 U_D od 0,63 W/m²K,
pro dveře MB-104 U_D od 0,44 W/m²K

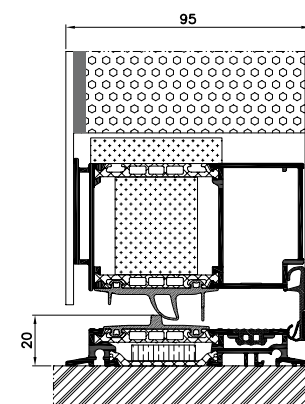



AD01

- Madlo AS 10 1600
- Přední prosklení: VSG 33.1 thermofloat
- Prostřední prosklení: Satinovo
- Zadní prosklení: thermofloat s teplým rámečkem
- Vyobrazená barva: RAL 7016



AD02

- Madlo AS 10 1600
- Přední prosklení: VSG 33.1 thermofloat
- Prostřední prosklení: Satinovo
- Zadní prosklení: thermofloat s teplým rámečkem
- Zdobení: nerez prvky z vnější strany (slícované)
- Vyobrazená barva: RAL 7016



AD03

- Madlo AS 10 1600
- Přední prosklení: VSG 33.1 thermofloat
- Prostřední prosklení: Satinovo
- Zadní prosklení: thermofloat s teplým rámečkem
- Zdobení: nerez prvky z vnější strany (slícované)
- Vyobrazená barva: RAL 7016



AD04

- Madlo AS 10 800
- Přední prosklení: VSG 33.1 thermofloat
- Prostřední prosklení: Satinovo
- Zadní prosklení: thermofloat s teplým rámečkem
- Zdobení: nerez prvky z vnější strany (nalepené)
- Vyobrazená barva: RAL 7016

**AD05**

- Madlo AS 20 800
- Přední prosklení: VSG 33.1 thermofloat
- Prostřední prosklení: Satinovo
- Zadní prosklení: thermofloat s teplým rámečkem
- Zdobení: nerez prvky z vnější strany (nalepené)
- Vyobrazená barva: RAL 7016

**AD06**

- Madlo AS 10 1400
- Přední prosklení: VSG 33.1 thermofloat
- Prostřední prosklení: Satinovo
- Zadní prosklení: thermofloat s teplým rámečkem
- Zdobení: nerez prvky z vnější strany (slícované)
- Vyobrazená barva: RAL 7016

**AD07**

- Madlo AS 10 1600
- Zdobení: frézování z vnější strany
- Vyobrazená barva: RAL 7016

**AD08**

- Madlo AD 134 1200
- Přední prosklení: VSG 33.1 thermofloat
- Prostřední prosklení: pískované, průsvitné pruhy
- Zadní prosklení: thermofloat s teplým rámečkem
- Zdobení: nerez prvky z vnější strany (slícované)
- Vyobrazená barva: RAL 7016



AD09

- Madlo AS 10 800
- Přední prosklení: VSG 33.1 thermofloat
- Prostřední prosklení: Satinovo
- Zadní prosklení: thermofloat s teplým rámečkem
- Zdobení: frézování z vnější strany
- Vyobrazená barva: RAL 7016



AD10

- Madlo AS 10 1200
- Zdobení: nerez prvky z vnější strany (slícované) a frézování
- Vyobrazená barva: RAL 7016



AD11

- Madlo AS 20 1200
- Přední prosklení: VSG 33.1 thermofloat
- Prostřední prosklení: Satinovo
- Zadní prosklení: thermofloat s teplým rámečkem
- Zdobení: frézování z vnější strany
- Vyobrazená barva: RAL 7016



AD12

- Madlo AS 10 1400
- Přední prosklení: VSG 33.1 thermofloat
- Prostřední prosklení: Satinovo
- Zadní prosklení: thermofloat s teplým rámečkem
- Zdobení: frézování z vnější strany
- Vyobrazená barva: RAL 7016



AD13

- Madlo AS 10 1200
- Přední prosklení: VSG 33,1 thermofloat
- Prostřední prosklení: Satinovo
- Zadní prosklení: thermofloat s teplým rámečkem
- Zdobení: slícované nerez prvky nebo prvky s imitací dřeva
- Vyobrazená barva: RAL 9007



AD14

- Madlo AS 10 1200
- Zdobení: frézování z vnější strany
- Vyobrazená barva: RAL 7016



AD15

- Madlo AZ76
- Přední prosklení: VSG 33,1 thermofloat
- Prostřední prosklení: Satinovo
- Zadní prosklení: thermofloat s teplým rámečkem
- Zdobení: nerez prvky z vnější strany (slícované)
- Vyobrazená barva: RAL 7016/RAL 3004



AD16

- Zapuštěné madlo AW22
- Zdobení: frézování z vnější strany
- Vyobrazená barva: RAL 7001



AD17

- Madlo AS 10 1600
- Vyobrazená barva: RAL 3004



AD18

- Zapuštěné madlo AW10
- Zdobení: nerez prvky z vnější strany (slícované)
- Vyobrazená barva: RAL 7016



AD19

- Madlo AS 10 800
- Přední prosklení: VSG 33.1 thermofloat
- Prostřední prosklení: pískování, průsvitné pruhy
- Zadní prosklení: thermofloat s teplým rámečkem
- Vyobrazená barva: RAL 7001



AD20

- Madlo AS 10 1400
- Přední prosklení: VSG 33.1 thermofloat
- Prostřední prosklení: Satinovo
- Zadní prosklení: thermofloat s teplým rámečkem
- Zdobení: nerez prvky z vnější strany (slícované)
- Vyobrazená barva: RAL 7016

**AD21**

- Madlo AS 10 1200
- Přední prosklení: VSG 33.1 thermofloat
- Prostřední prosklení: Satinovo
- Zadní prosklení: thermofloat s teplým rámečkem
- Zdobení: dřevodekor v laku
- Vyobrazená barva: RAL 9010/
Lak imitující dřevo: ADEC M102 Eben

**AD22**

- Madlo AS 10 1000
- Přední prosklení: VSG 33.1 thermofloat
- Prostřední prosklení: Satinovo
- Zadní prosklení: thermofloat s teplým rámečkem
- Zdobení: nerez prvky z vnější strany (slícované)
- Vyobrazená barva: RAL 7016

**AD23**

- Madlo AS 10 1200
- Přední prosklení: VSG 33.1 thermofloat
- Prostřední prosklení: Satinovo
- Zadní prosklení: thermofloat s teplým rámečkem
- Zdobení: frézování z vnější strany (slícované)
- Vyobrazená barva: RAL 7016

**AD24**

- Madlo AQ 10 1400
- Zdobení: nerez prvky z vnější strany (slícované)
- Vyobrazená barva: RAL 7016/
Lak imitující dřevo: ADEC O205 Ořech Vein



AD25

- Madlo AS 10 1400
- Přední prosklení: VSG 33.1 thermofloat
- Prostřední prosklení: Satinovo
- Zadní prosklení: thermofloat s teplým rámečkem
- Zdobení: nerez prvky z vnější strany (slícované), frézování
- Vyobrazená barva: RAL 9016



AD26

- Madlo AS 10 1600
- Přední prosklení: VSG 33.1 thermofloat
- Prostřední prosklení: Satinovo
- Zadní prosklení: thermofloat s teplým rámečkem
- Zdobení: nerez prvky z vnější strany (slícované)
- Vyobrazená barva: RAL 3004



AD27

- Madlo AS 10 1800
- Přední prosklení: VSG 33.1 thermofloat
- Prostřední prosklení: Satinovo
- Zadní prosklení: thermofloat s teplým rámečkem
- Zdobení: nerez prvky z vnější strany (slícované)
- Vyobrazená barva: RAL 7016



AD28

- Madlo AS 10 1400
- Přední prosklení: VSG 33.1 thermofloat
- Prostřední prosklení: Satinovo
- Zadní prosklení: thermofloat s teplým rámečkem
- Zdobení: nerez prvky z vnější strany (nalepené)
- Vyobrazená barva: RAL 9016



AD29

- Madlo: AQ10 1020
lakované na RAL 9005
- Zdobení: nerez prvky
z vnější strany (nalepené)
- Vyobrazená barva: RAL 7016/
Lak imitující dřevo: ADEC C212 Třešeň



AD30

- Zapuštěné madlo AW25
- Zdobení: nerez prvky
z vnější strany (nalepené)
- Vyobrazená barva: RAL 3003



AD31

- Zapuštěné madlo AW104
- Zdobení: nerez prvky
z vnější strany (nalepené)
- Vyobrazená barva: RAL 7001



AD32

- Zapuštěné madlo: AW23,
délka 1400 mm
- Vyobrazená barva: RAL 9007



AD33

- Integrované madlo PWZ: délka 1000 mm, lakované v barvě panelu
- Aplikace: slícovaná aplikace z nerezové oceli
- Vyobrazená barva: RAL 9016



AD34

- Integrované madlo PWZ: délka 1000 mm, lakované v barvě panelu
- Aplikace: lak imitující dřevo
- Vyobrazená barva: RAL 9016/
Lak imitující dřevo: ADEC D207 Winchester



AD35

- Integrované madlo PWZ: délka 1600 mm, lakované v barvě panelu
- Přední prosklení: VSG 33.1 thermofloat
- Prostřední prosklení: Satinovo
- Zadní prosklení: thermofloat s teplým rámečkem
- Vyobrazená barva: RAL 9016



AD36

- Integrované madlo PWZ: délka 1600 mm, lakované v barvě panelu
- Aplikace: slícovaná aplikace z nerezové oceli
- Vyobrazená barva: RAL 7016

Modely se zapuštěným madlem dostupné pro panely tloušťky 65-95 mm.



AD37

- Integrované madlo PWZ: délka 1600 mm, lakované v barvě panelu
- Zdobení: frézování z vnější strany
- Vyobrazená barva: RAL 9007



AD38

- Integrované madlo PWZ: délka 1600 mm, lakované v barvě panelu
- Vyobrazená barva: RAL 9007

Modely se zapuštěným madlem dostupné pro panely tloušťky 65-95 mm.





AD39

- Integrované madlo PWZ: délka 1600 mm, lakované v barvě RAL 9005
- Vyobrazená barva: imitace betonu



AD40

- Madlo: AQ 1020 1600
- Vyobrazená barva: imitace betonu



AD41

- Madlo: AQ 1020 1600 lakované na RAL 9005
- Přední prosklení: VSG 33.1 thermofloat
- Prostřední prosklení: Satinovo
- Zadní prosklení: thermofloat s teplým rámečkem
- Vyobrazená barva: imitace betonu



AD42

- Madlo: AQ 1020 1600
- Nerezová 3D aplikace
- Vyobrazená barva: imitace betonu

Modely se zapuštěným madlem dostupné pro panely tloušťky 65-95 mm.



AD43

- Madlo: AQ 1020 1600 lakované na RAL 9005
- Vyobrazená barva: přírodní kámen Makalu

AD44

- Integrované madlo PWZ: délka 1600 mm, lakované v barvě RAL 9005
- Vyobrazená barva: přírodní kámen Makalu

Vyobrazení je pouze ilustrační. Skutečný vzor a struktura kamene jsou různé s ohledem na přírodní charakteristiku a nemohou být předmětem reklamací.

Modely se zapuštěným madlem dostupné pro panely tloušťky 65-95 mm.





AD45

- Integrované madlo PWZ: délka 1600 mm, lakované v barvě panelu
- Vyobrazená barva: přírodní kámen Everest




AD46

- Madlo: AQ 1020 1600 lakované na RAL 9005
- Nerezová 3D aplikace
- Vyobrazená barva: RAL 7016/ přírodní kámen Annapurna

Vyobrazení je pouze ilustrační. Skutečný vzor a struktura kamene jsou různé s ohledem na přírodní charakteristiku a nemohou být předmětem reklamací.


Modely se zapuštěným madlem dostupné pro panely tloušťky 65-95 mm.

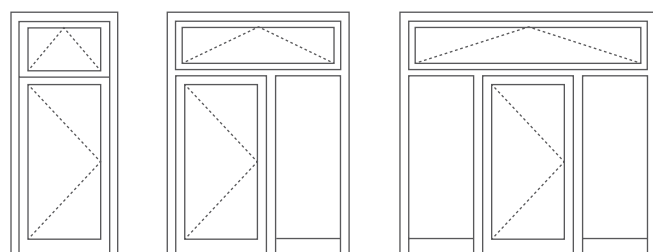

1

2

3

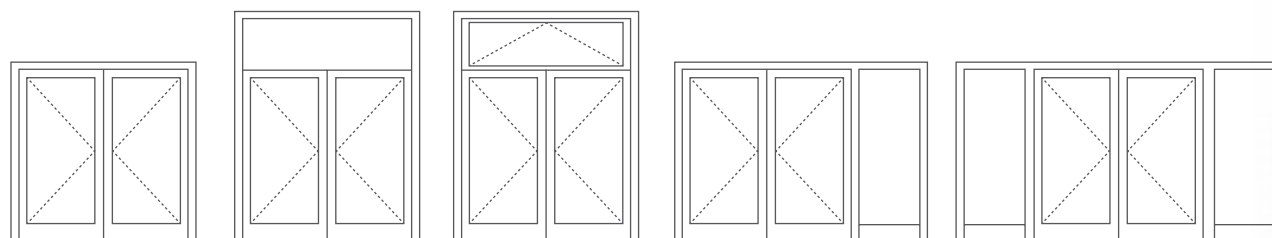


4

5

6

7

8

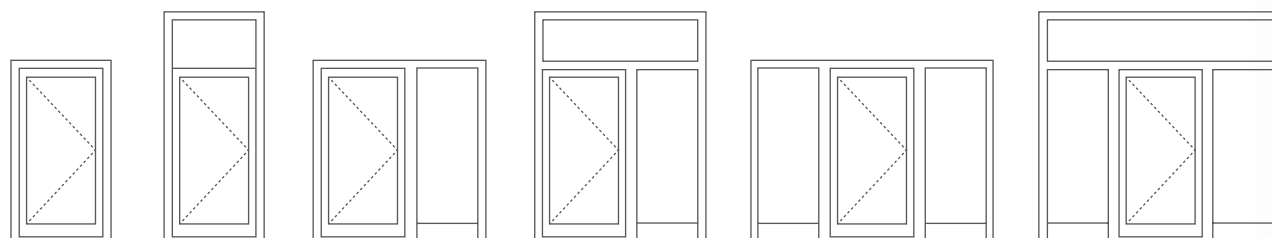

9

10

11

12

13

14




// Trubková madla*




nerezová ocel



černá

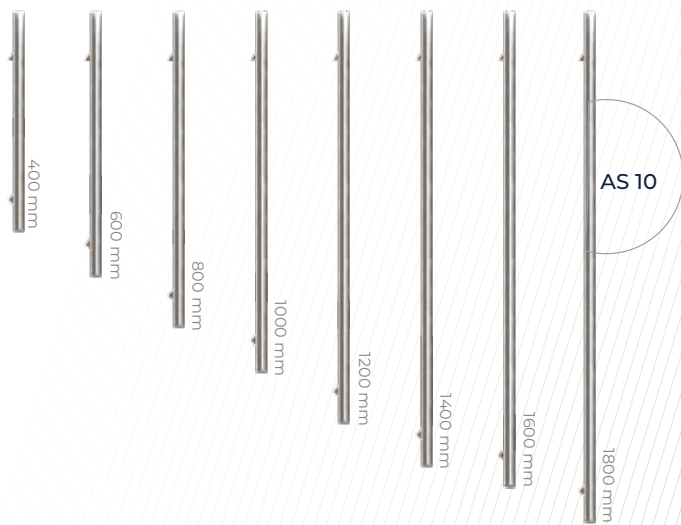kolmé úchycení
průměr 30 mm

AS 10 400
AS 10 600
AS 10 800
AS 10 1000
AS 10 1200
AS 10 1400
AS 10 1600
AS 10 1800

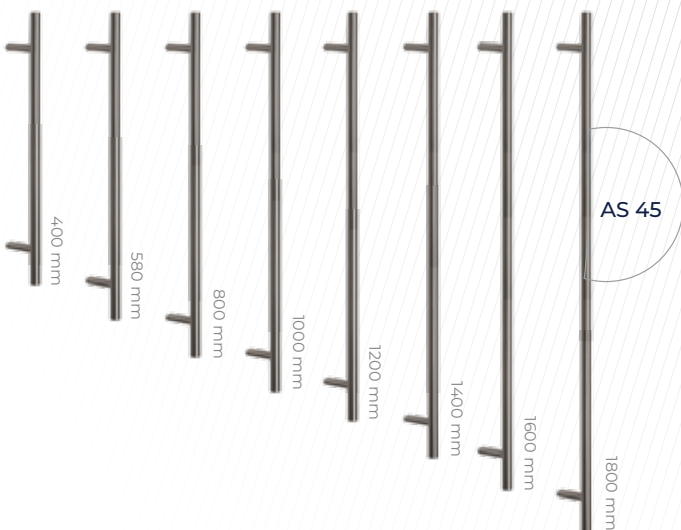úchycení v úhlu 45°
průměr 30 mm

AS 45 400
AS 45 580
AS 45 800
AS 45 1000
AS 45 1200
AS 45 1400
AS 45 1600
AS 45 1800


// Čtyřhranná madla*



nerezová ocel




černá

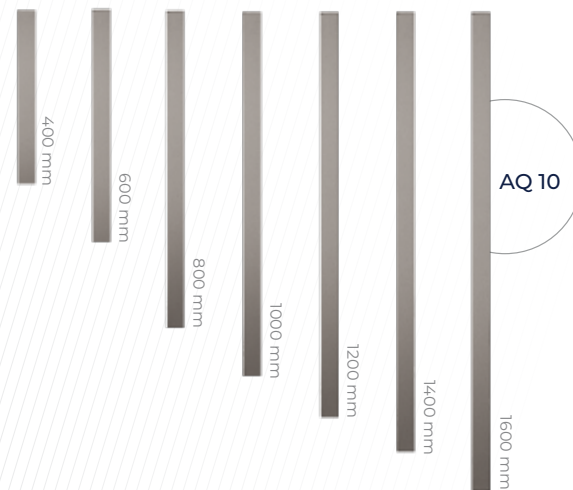kolmé úchycení
rozměr 40 × 20 mm
nebo 40 × 40 mm

AQ 1020 400
AQ 1020 600
AQ 1020 800
AQ 1020 1000
AQ 1020 1200
AQ 1020 1400
AQ 1020 1600

AQ 1040 400
AQ 1040 600
AQ 1040 800
AQ 1040 1000
AQ 1040 1200
AQ 1040 1400
AQ 1040 1600

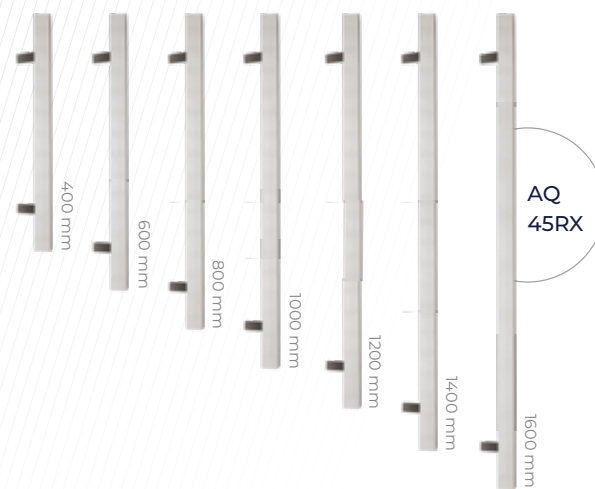úchycení v úhlu 45°
rozměr 40 × 20 mm
nebo 40 × 40 mm

AQ 4520RX 400
AQ 4520RX 600
AQ 4520RX 800
AQ 4520RX 1000
AQ 4520RX 1200
AQ 4520RX 1400
AQ 4520RX 1600

AQ 4540RX 400
AQ 4540RX 600
AQ 4540RX 800
AQ 4540RX 1000
AQ 4540RX 1200
AQ 4540RX 1400
AQ 4540RX 1600

// Půlkulatá madla*


 nerezová ocel



// Madla se dřevem*



// Obloukové madlo*

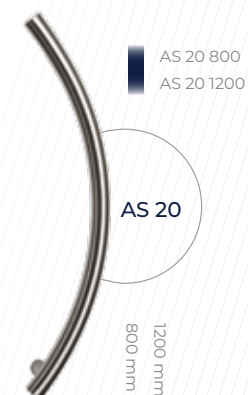

// Zapuštěná madla

 nerezová ocel  černá



AW 10



AW 10
s otvorem pro zámkovou vložku



AW 19



AW 25



AW 23



AW 72



AW 21



AW 22



AW 104

// Povrchová madla



AZ 76



AZ 77



AZ 82



AZ 29



AZ 31

// Kliky

ALUPROF STYLE

1924216X: nerezová ocel,
přírodní elox, bílá, antracit,
černá



ALUPROF STYLE

1924218X: nerezová ocel,
přírodní elox, bílá, antracit,
černá



1924231X

ALUPROF LINE

1924220: nerezová ocel, přírodní
elox, bílá, antracit, černá



ALUPROF LINE

1924229X: nerezová ocel,
přírodní elox, bílá, antracit,
černá



1924231X

ALUPROF CLASSIC 1924111X: barvy RAL



1924113X

FAPIM

8001289X: přírodní elox,
barvy RAL



1924113X

SOBINCO HORIZON

8000997X: přírodní elox,
barvy RAL



SOBINCO EDGE

8H00124X: přírodní elox,
barvy RAL



// Rozety



AR 61421



AR 74421



AR 78421



ARS 10



ARS 20

// Ochrana proti poškrábání



KS100



KS200



KS300



KS400



KS400 BIOKEY

// Okopové lišty



Slícovaná nebo nalepovací EK100

// Elektronika



Čtečka otisků prstů

pro madla sérií AQ 10 i AQ 45

Integrované madlo PWZ
lakované dle RAL

LED podsvícení madla PWZ*

dostupný
pro madla:

AS 10

Mikrospínač pro otvírání bez klíčů
(pro elektromotorické zámky)*dostupný
pro madla:

AQ 10

dostupný
pro madla:AS 10
AS 45Dotykový senzor pro otvírání bez klíčů
(pro elektromotorické zámky)*dostupný
pro madla:AQ 10
PQ 45
AQ
AW 10
AW 21
AW 22
AW 72*Typy podsvícení:  studená bílá (standard)  teplá bílá

// Ornamenty



Master-Point



Chinchilla



Satinata



Master-Ligne



Master-Carre

Vyberte si z široké nabídky
výplňových skel ALUPROF
v nejoblíbenějších variantách

Varianta 1: Pískované sklo (motiv)

Varianta 2: Průsvitné sklo

Varianta 3: Sklo s ornamentem

Varianta 4: Bezpečnostní sklo

Maximální šířka skla do bočního nebo horního světlíku je 1400 mm.

Jiná skla dostupná na poptávku.



Zlatý dub
ADEC D101




Rustikální dub
ADEC D210



Bahenní dub
ADEC D502



Dub Vintage-
ADEC D825



Eben
ADEC M102



Palisandr
ADEC M332



Ořech
ADEC O102



Ořech Vein
ADEC O205



Ořech tmavý
ADEC O306



Mahagon
ADEC M103



Mahagon Sapeli
ADEC M204



Jedle
ADEC J107



Buk
ADEC B108



Višeň
ADEC W109



Wenge
ADEC W205



Winchester
ADEC D207



Třešeň
ADEC C110



Třešeň
ADEC C212



Třešeň tmavá
ADEC C106



Kaštan
ADEC K101

// Barvy z palety
Standard&Metallic collection



Beton
ADEC E137

* Za příplatek jsou k dispozici všechny barvy RAL, strukturální barvy nebo nestandardní typy barev.
Znázorněné barvy jsou pouze ilustrační.



Naskenujte QR kód a
vizualizujte si své nové dveře.



ALUPROF SYSTEM CZECH s.r.o., Na Rovince 879, 720 00 Ostrava-Hrabová
mobil: +420 774 741 102, +420 774 455 057, e-mail: firma@aluprof.eu

Showroom Praha

Brumlovka, budova G, Michelská 1552/58, 140 00 Praha 4 - Michle



www.dum.aluprof.com