



LET'S BUILD A BETTER FUTURE

 VCHODOVÉ DVEŘE / série **AG**



Komfort domu začíná dveřmi

Vchodové dveře dnes nemusí být jen fadňí otvorovou výplní, jakých jste viděli už stovky. Pokud však zvolíte panelové dveře ALUPROF, získáte nejen bezpečný vstup do svého obydlí, ale navíc i originální a moderní design, který dodá Vašemu domu **representativní vzhled**.

Panelové dveře jsou totiž osazeny okrasným panelem, který překrývá křídlo dveří buď z vnějšku nebo z obou stran a díky tomu vzniká čistá plocha, kterou nenarušují linie viditelných profilů křídla. Na výběr jsou desítky modelů v bohaté paletě barev a struktur včetně dřevodekorů. Díky různým ozdobným prvkům, zasklení a kování můžete vytvořit **originální kombinaci**.

Profilace je založena na systémech MB-79N, MB-86 a MB-104 Passive, které se vyznačují **vynikající tepelnou izolací** a jsou vhodné pro nízkoenergetické či pasivní domy. Hodnota U_D celých dveří dosahuje špičkových hodnot od 0,44 W/(m²K)*. Při výběru dveří stojí za to věnovat pozornost i jejich vodotěsnosti. Panelové dveře ALUPROF mají vysoký stupeň vodotěsnosti až 7A a zaručují tak dokonalou ochranu před průnikem vody v případě nepříznivého počasí nebo přivalových dešťů. **Vysoká pevnost** profilů umožňuje vyrobit dveře o rozměrech až 1,4×2,6 m a hmotnosti až 140 kg. K nutné výbavě patří bezpečnostní, vícebodový, automatický zámek FUHR. Díky tomu získáte vyšší odolnost proti vloupání RC2 (WK2/BT2).

Pro **komfortní ovládání** dveří můžete zvolit dálkový ovladač, čtečku nebo snímač otisků prstů v kombinaci s výjimečným samozavíračem Dorma ITS MY HOME, který dveře komfortně otevře, přidrží v otevřené poloze a po několika sekundách sám zavře. Jediněčný vzhled dveří podtrhnete výběrem některého z designových modelů a klik z naší nabídky. Kompletní nabídku naleznete na www.dum.aluprof.com, kde je k dispozici také konfigurátor.

*pro dveře MB-104 Passive, verze AERO, s rozměry 1230 × 2180 mm, s oboustranným panelem tloušťky 95 mm

MB-104 Passive

U_D od 0,44 W/m²K

MB-104 Passive je řadou společnosti ALUPROF, která odráží nejmodernější trendy v oblasti hliníkových konstrukcí. Jedná se o systém s nejvyšší tepelnou izolací určený pro pasivní a nízkoenergetickou výstavbu. K dispozici je verze SI (vložky z EPS) nebo AERO (izolant z aerogelu).


Okrasný panel v široké škále vzorů a barev (jednostranná nebo oboustranná verze)

Dilatační membrána

Dilatační křídlo dveří

Izolační varianty: SI, SI+ a AERO

Centrální těsnění po celém obvodu křídla zaručuje vysokou těsnost a izolaci

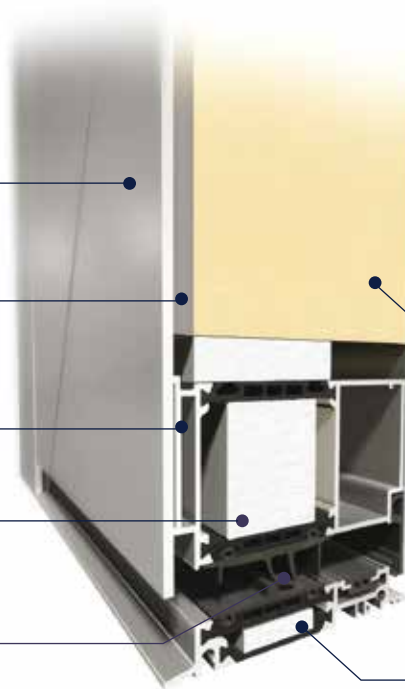

Technické údaje:

Hloubka rámu	95 mm
Hloubka křídla	95 mm
Maximální rozměry křídla	šířka do 1400 mm, výška do 2600 mm

Technické parametry:

Průvzdušnost	Třída 3, EN 12207:2001
Vodotěsnost	Třída 7A (300 Pa), EN 12208
Zatížení větrem	Třída C4/B4, EN 12210
Tepelná izolace	U_D od 0,44 W/m ² K
Odolnost proti vloupání	RC2/WK2/BT2

Vynikající tepelná izolace díky polyuretanové pěně XPS

Izolovaný, bezbariérový práh

MB-86

U_D od 0,63 W/m²K

MB-86 má oproti MB-104 Passive menší stavební hloubku, ale přesto se jedná o jeden z nejlépe izolovaných systémů ve své kategorii. K dispozici je tepelná verze SI, kde je vzduchová komora navíc, nebo AERO s izolantem z aerogelu v profilech. Systém je určen pro nízkoenergetické domy.

Okrasný panel v široké škále vzorů a barev (jednostranná nebo oboustranná verze)

Dilatační membrána

Dilatační křídlo dveří

Izolační varianty: SI, SI+ a AERO

Centrální těsnění po celém obvodu křídla zaručuje vysokou těsnost a izolaci



Technické údaje:

Hloubka rámu	77 mm
Hloubka křídla	77 mm
Maximální rozměry křídla	šířka do 1200 mm, výška do 2400 mm

Technické parametry:

Průvzdušnost	Třída 3, EN 12207:2001
Vodotěsnost	Třída 7A (300 Pa), EN 12208
Zatížení větrem	Třída C5/B5, EN 12210
Tepelná izolace	U _D od 0,63 W/m ² K
Odolnost proti vloupání	RC2/WK2/BT2

Vynikající tepelná izolace díky polyuretanové pěně XPS

Izolovaný, bezbariérový práh

MB-79N

U_D od 0,7 W/m²K


Jedná se o nejnovější řadu ALUPROF, která díky novým izolačním materiálům přináší výborný poměr ceny a výkonu. I přes minimální stavební hloubku systém poskytuje vynikající tepelnou techniku a těsnost, které jsou obvyklé u vyšších řad.

Okrasný panel v široké škále vzorů a barev (jednostranná nebo oboustranná verze)

Dilatační membrána

Dilatační profily

Izolační varianty: ST, SI a SI+

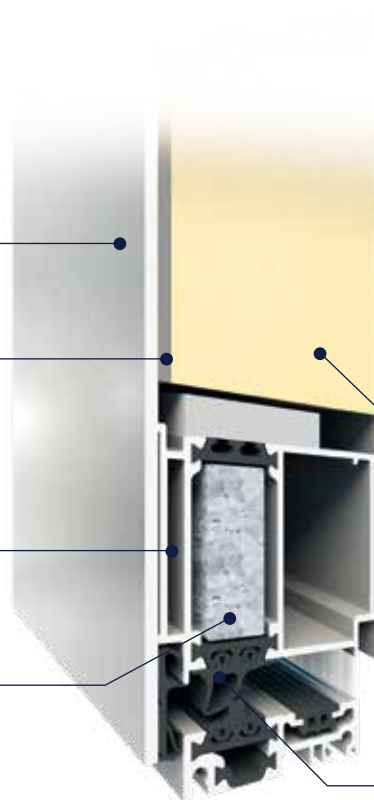

Technické údaje:

Hloubka rámu	70 mm
Hloubka křídla	70 mm
Maximální rozměry křídla	šířka do 1400 mm, výška do 2600 mm

Technické parametry:

Průvzdušnost	Třída 3, EN 12207:2001
Vodotěsnost	Třída E900 (900 Pa), EN 12208
Zatížení větrem	Třída C5/B5, EN 12210
Tepelná izolace	U _D od 0,7 W/m ² K
Odolnost proti vloupání	RC2/WK2/BT2

Výplň z XPS
o vysoké tepelné izolaci

Centrální těsnění po celém
obvodu křídla zaručuje
vysokou těsnost a izolaci




BASIC



Vsazená výplň

- 3-sklo U_g 0,5 W/m²K nebo U_g 0,7 W/m²K
- Panel o tloušťce 44 a 52 mm
- Součinitel prostupu tepla
pro dveře MB-79N U_D od 1,0 W/m²K,
pro dveře MB-86 U_D od 0,8 W/m²K,
pro dveře MB-104 U_D od 0,63 W/m²K

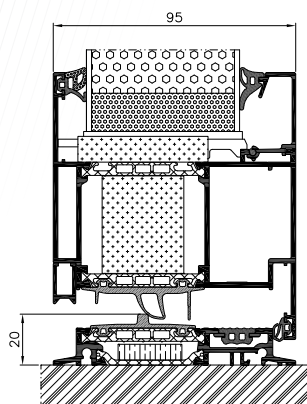


CLASSIC



Překryvný panel vnější

- 3-sklo U_g 0,5 W/m²K nebo U_g 0,7 W/m²K
- Panel o tloušťce 44 a 65 mm
- Součinitel prostupu tepla
pro dveře MB-79N U_D od 0,9 W/m²K,
pro dveře MB-86 U_D od 0,64 W/m²K,
pro dveře MB-104 U_D od 0,48 W/m²K

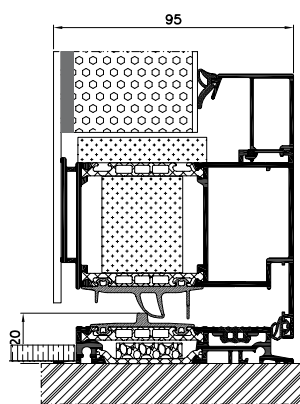


EXCLUSIVE



Překryvný panel oboustranný

- 4-sklo U_g 0,5 W/m²K nebo U_g 0,7 W/m²K
- Panel o tloušťce 70 mm (MB-79N),
77 mm (MB-86) a 95 mm (MB-104 Passive)
- Součinitel prostupu tepla
pro dveře MB-79N U_D od 0,7 W/m²K,
pro dveře MB-86 U_D od 0,63 W/m²K,
pro dveře MB-104 U_D od 0,44 W/m²K

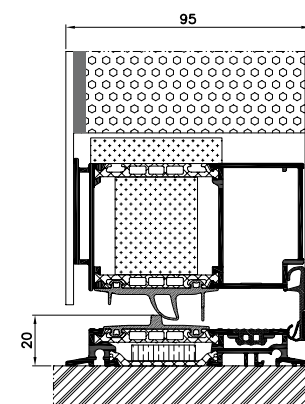



AG01
str. 10



AG01B
str. 10



AG02
str. 10



AG02B
str. 11



AG03
str. 12




AG03B
str. 12



AG04
str. 12



AG04B
str. 13

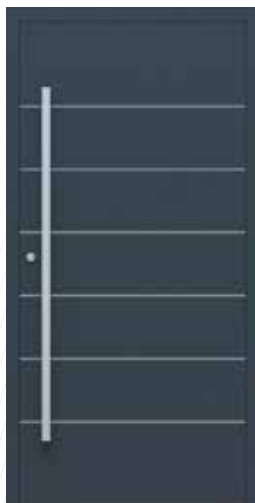

AG05
str. 14



AG05B
str. 14



AG06
str. 14



AG07
str. 15



AG08
str. 16



AG08B
str. 16



AG09
str. 16



AG010
str. 17



AG01

- Madlo z nerezové oceli: AQ 10 1600
- Vnější sklo: VSG 33.1
- Prostřední sklo: pískované
- Slícovaná aplikace z nerezové oceli
- Vyobrazená barva: RAL 7016



AG01B

- Madlo z nerezové oceli: AS 10 1400
- Vnější sklo: VSG 33.1
- Prostřední sklo: pískované
- Frézování
- Vyobrazená barva: RAL 9007



AG02

- Madlo z nerezové oceli: AQ 10 1200
- Vnější sklo: VSG 33.1
- Prostřední sklo: pískované s průhlednými pruhy
- Slícovaná aplikace z nerezové oceli
- Vyobrazená barva: RAL 7016



AG02B

- Madlo z nerezové oceli: AS 10 1200
- Vnější sklo: VSG 33.1
- Prostřední sklo: pískované s průhlednými pruhy
- Frézování
- Vyobrazená barva: RAL 9007





AG03

- Madlo z nerezové oceli: AQ 10 1600
- Vnější sklo: VSG 33.1
- Prostřední sklo: pískované
- Slícovaná aplikace z nerezové oceli
- Vyobrazená barva: RAL 7016



AG03B

- Madlo z nerezové oceli: AQ 10 1600
- Vnější sklo: VSG 33.1
- Prostřední sklo: pískované
- Frézování
- Vyobrazená barva: RAL DB703



AG04

- Madlo z nerezové oceli: AQ 10 1200
- Vnější sklo: VSG 33.1
- Prostřední sklo: pískované s průhlednými pruhy
- Slícovaná aplikace z nerezové oceli
- Vyobrazená barva: RAL 7016



AG04B

- Madlo z nerezové oceli: AS 10 1200
- Vnější sklo: VSG 33.1
- Prostřední sklo: pískované s průhlednými pruhy
- Frézování
- Vyobrazená barva: RAL 9007





AG05

- Madlo z nerezové oceli: AQ 10 1600
- Slícovaná aplikace z nerezové oceli
- Vyobrazená barva: RAL 7016



AG05B

- Zapuštěné madlo z nerezové oceli: AW 10
- Frézování
- Vyobrazená barva: RAL 9007



AG06

- Madlo z nerezové oceli: AS 10 800
- Vnější sklo: VSG 33.1
- Prostřední sklo: pískované s průhlednými pruhy
- Vyobrazená barva: RAL 7001



AG07

- Madlo z nerezové oceli: AQ 10 1000 lakované na RAL 9005
- Aplikace: frézování
- Vyobrazená barva: ADEC D207 Winchester





AG08

- Madlo z nerezové oceli: AQ 10 1600
- Aplikace: slícovaná aplikace z nerezové oceli
- Vyobrazená barva: RAL 3004



AG08B

- Madlo z nerezové oceli: AS 10D 1600
- Aplikace: frézování
- Vyobrazená barva: RAL 9007



AG09


- Madlo z nerezové oceli: AQ 10 1600
- Vyobrazená barva: RAL 9006





AG10

- Zapuštěné madlo 1600 ve vybrané barvě RAL
- Vyobrazená barva: RAL 7016



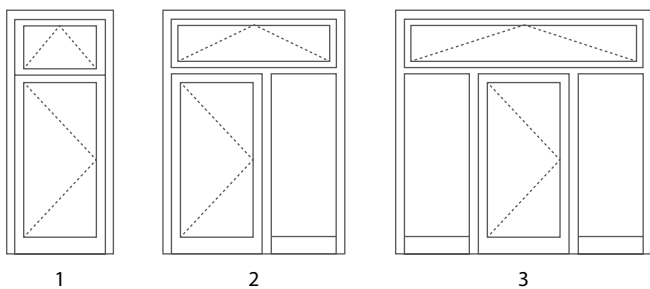


Modely si můžete vizualizovat
v Konfiguratoru dveří na www.dum.aluprof.com

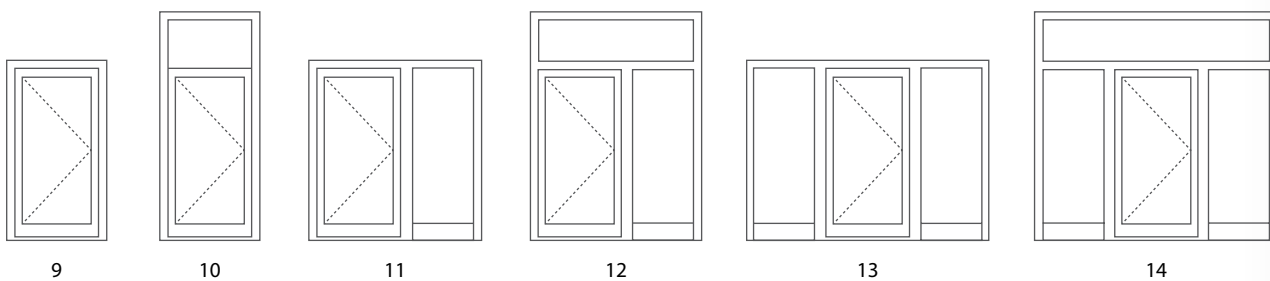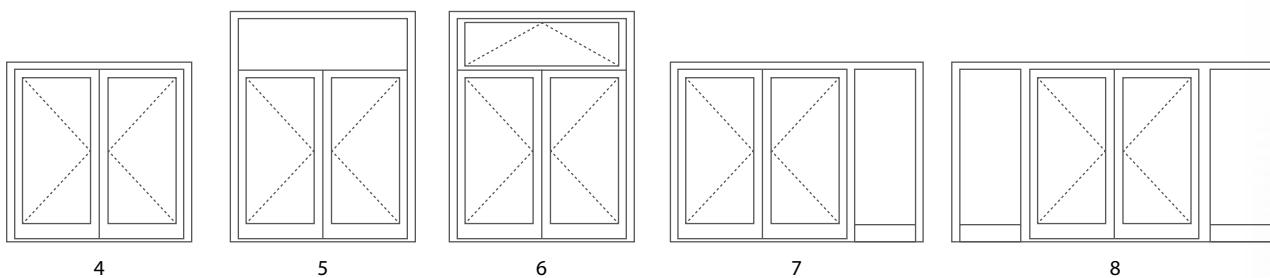

// Trubková madla*


 nerezová ocel  černá

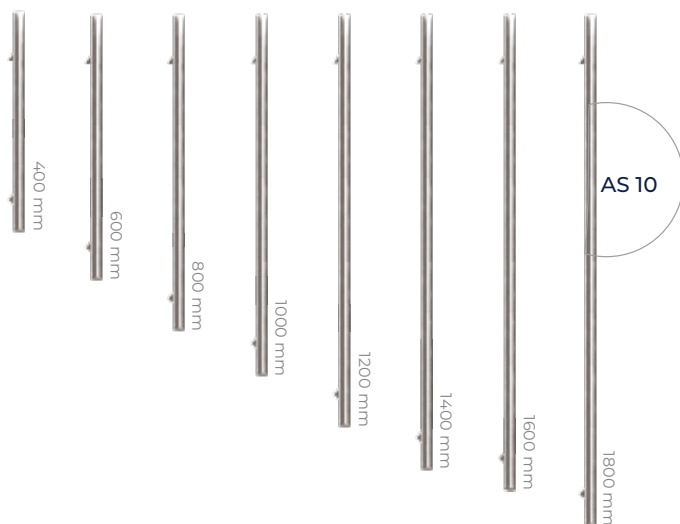

průměr 30 mm
kolmé uchycení

AS 10 400
AS 10 600
AS 10 800
AS 10 1000
AS 10 1200
AS 10 1400
AS 10 1600
AS 10 1800

 nerezová ocel  černá

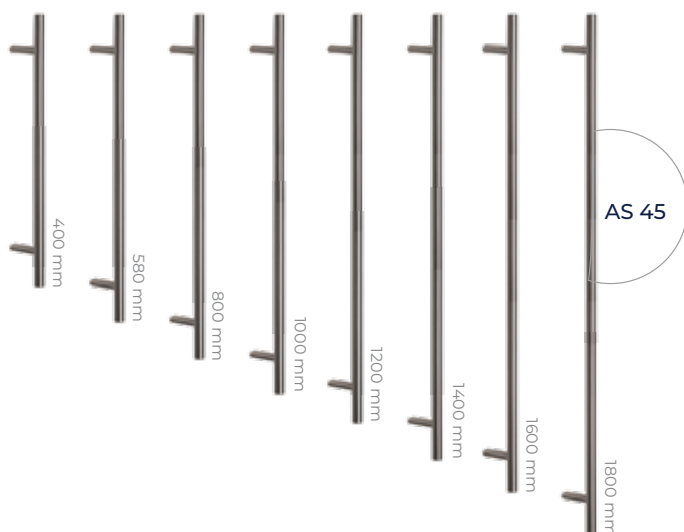


průměr 30 mm
úchycení
v úhlu 45°

AS 45 400
AS 45 580
AS 45 800
AS 45 1000
AS 45 1200
AS 45 1400
AS 45 1600
AS 45 1800

// Čtyřhranná madla*

 nerezová ocel  černá

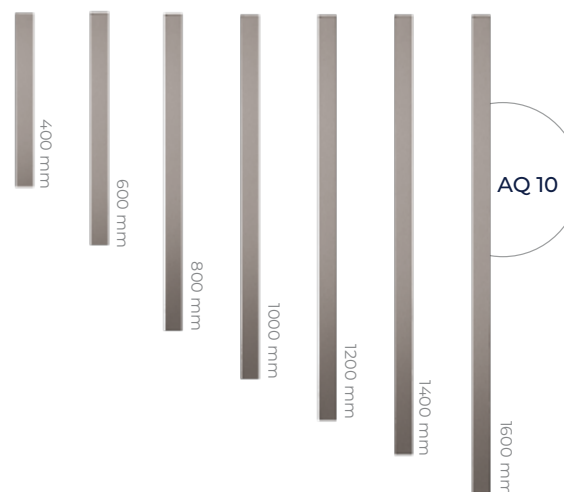


40 × 20 mm
kolmé uchycení

AQ 1020 400
AQ 1020 600
AQ 1020 800
AQ 1020 1000
AQ 1020 1200
AQ 1020 1400
AQ 1020 1600

40 × 40 mm,
kolmé uchycení

AQ 1040 400
AQ 1040 600
AQ 1040 800
AQ 1040 1000
AQ 1040 1200
AQ 1040 1400
AQ 1040 1600

 nerezová ocel  černá

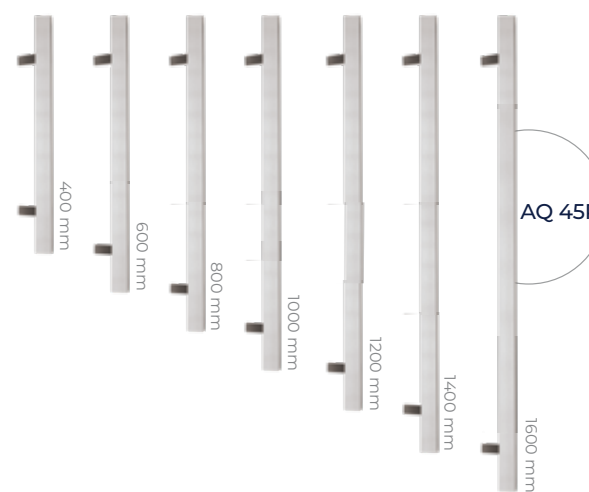


40 × 20 mm
úchycení v
úhlu 45°

AQ 4520R 400
AQ 4520R 600
AQ 4520R 800
AQ 4520R 1000
AQ 4520R 1200
AQ 4520R 1400
AQ 4520R 1600

40 × 40 mm
úchycení v
úhlu 45°

AQ 4540R 400
AQ 4540R 600
AQ 4540R 800
AQ 4540R 1000
AQ 4540R 1200
AQ 4540R 1400
AQ 4540R 1600

// Půlkulatá madla*

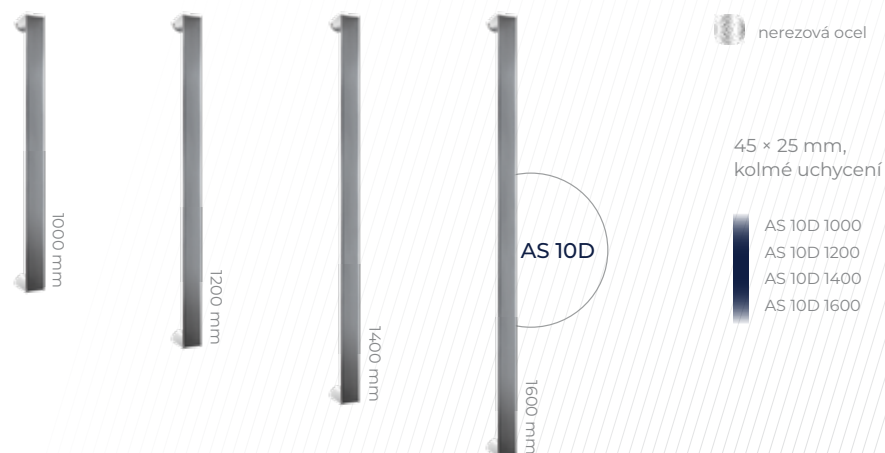

// Kulaté madlo se dřevem



// Zapuštěná madla



AW 22, AW 22L, AW 23 a AW 23L

Montáž pouze do panelu:

- AG01
- AG03
- AG06
- AG07
- AG09

AW 72 a AW 72L

Montáž pouze do panelu::

- AG01
- AG03
- AG05
- AG06
- AG07
- AG08
- AG09

AW 21 a AW 21L

Montáž pouze do panelu:

- AG01
- AG03
- AG06
- AG07
- AG09

AW 10 a AW 10L

Montáž pouze do panelu:

- AG05
- AG07
- AG08
- AG09

// Klíky

ALUPROF STYLE

1924216X: nerezová ocel,
přírodní elox, bílá, antracit,
černá



ALUPROF STYLE

1924218X: nerezová ocel,
přírodní elox, bílá, antracit,
černá



1924231X

ALUPROF LINE

1924220: nerezová ocel, přírodní
elox, bílá, antracit, černá



ALUPROF LINE

1924229X: nerezová ocel,
přírodní elox, bílá, antracit,
černá



1924231X

ALUPROF CLASSIC

1924111X: barvy RAL



1924113X

FAPIM

8001289X: přírodní elox,
barvy RAL



1924113X

SOBINCO HORIZON

8000997X: přírodní elox,
barvy RAL



SOBINCO EDGE

8H00124X: přírodní elox,
barvy RAL



// Rozety

nerezová ocel

černá

AGR 10



// Ochrana proti poškrábání



AB 01

50 × 100 mm



AB 02

50 × 100 mm



AB 03

50 × 100 mm



AB 04

100 × 50 mm

// Okopové lišty



**Slícovaná nebo nalepovací
AK 130**

Výška 130 mm



**Slícovaná nebo nalepovací
AK 60**

Výška 60 mm

// Ornamenty



Master-Point



Satinata



Master-Ligne



Master-Carre

Vyberte si z široké nabídky
výplňových skel ALUPROF
v nejoblíbenějších variantách

Varianta 1: Pískované sklo (motiv)

Varianta 2: Průsvitné sklo

Varianta 3: Sklo s ornamentem

Varianta 4: Bezpečnostní sklo

Maximální šířka skla do bočního nebo horního světlíku je 1400 mm.

Jiná skla dostupná na poptávku.



Zlatý dub
ADEC D101

Rustikální dub
ADEC D210

Bahenní dub
ADEC D502

Dub Vintage-
ADEC D825

Eben
ADEC M102

Palisandr
ADEC M332

Ořech
ADEC O102

Ořech Vein
ADEC O205

Ořech tmavý
ADEC O306

Mahagon
ADEC M103



Mahagon Sapeli
ADEC M204

Jedle
ADEC J107

Buk
ADEC B108

Víšeň
ADEC W109

Wenge
ADEC W205

Winchester
ADEC D207

Třešeň
ADEC C110

Třešeň
ADEC C212

Třešeň tmavá
ADEC C106

Kaštan
ADEC K101

// Barvy z palety
Standard&Metallic collection



Beton
ADEC E137

* Za příplatek jsou k dispozici všechny barvy RAL, strukturální barvy nebo nestandardní typy barev. Znárodněné barvy jsou pouze ilustrační.



Naskenujte QR kód a
vizualizujte si své nové dveře.



ALUPROF SYSTEM CZECH s.r.o., Na Rovince 879, 720 00 Ostrava-Hrabová
mobil: +420 774 741 102, +420 774 455 057, e-mail: firma@aluprof.eu

Showroom Praha

Brumlovka, budova G, Michelská 1552/58, 140 00 Praha 4 - Michle



www.dum.aluprof.com