



LET'S BUILD A BETTER FUTURE

 VCHODOVÉ DVEŘE / série **AP**



Komfort domu začíná dveřmi

Vchodové dveře dnes nemusí být jen fádni otvorovou výplní, jakých jste viděli už stovky. Pokud však zvolíte panelové dveře ALUPROF, získáte nejen bezpečný vstup do svého obydlí, ale navíc i originální a moderní design, který dodá Vašemu domu **reprezentativní vzhled**.

Panelové dveře jsou totiž osazeny okrasným panelem, který překrývá křídlo dveří buď z vnějšku nebo z obou stran a díky tomu vzniká čistá plocha, kterou nenarušují linie viditelných profilů křídla. Na výběr jsou desítky modelů v bohaté paletě barev a struktur včetně dřevodekorů. Díky různým ozdobným prvkům, zasklení a kování můžete vytvořit **originální kombinaci**.

Profilace je založena na systémech MB-79N, MB-86N a MB-104 Passive, které se vyznačují **vynikající tepelnou izolací** a jsou vhodné pro nízkoenergetické či pasivní domy. Hodnota U_D celých dveří dosahuje špičkových hodnot od 0,44 W/(m²K)*. Při výběru dveří stojí za to věnovat pozornost i jejich vodotěsnosti. Panelové dveře ALUPROF mají vysoký stupeň vodotěsnosti až 7A a zaručují tak dokonalou ochranu před průnikem vody v případě nepříznivého počasí nebo přivalových dešťů. **Vysoká pevnost** profilů umožňuje vyrobít dveře o rozměrech až 1,4×2,6 m a hmotnosti až 140 kg. K nutné výbavě patří bezpečnostní, vícebodový, automatický zámek FUHR. Díky tomu získáte vyšší odolnost proti vloupání RC2 (WK2/BT2).


Pro **komfortní ovládání** dveří můžete zvolit dálkový ovladač, čtečku nebo snímač otisků prstů v kombinaci s výjimečným samozavíračem Dorma ITS MY HOME, který dveře komfortně otevře, přidrží v otevřené poloze a po několika sekundách sám zavře. Jedinečný vzhled dveří podtrhnete výběrem některého z designových madel a klik z naší nabídky. Kompletní nabídku naleznete na www.dum.aluprof.com, kde je k dispozici také konfigurátor.

* pro dveře MB-104 Passive, verze AERO, s rozměry 1230 × 2180 mm, s oboustranným panelem tloušťky 95 mm

MB-104 Passive

U_D od 0,50 W/m²K

MB-104 Passive je nejnovější řadou společnosti ALUPROF, která odráží nejmodernější trendy v oblasti hliníkových konstrukcí. Jedná se o systém s nejvyšší tepelnou izolací určený pro pasivní a nízkoenergetickou výstavbu. K dispozici je verze SI (vložky z EPS) nebo AERO (izolant z aerogelu).

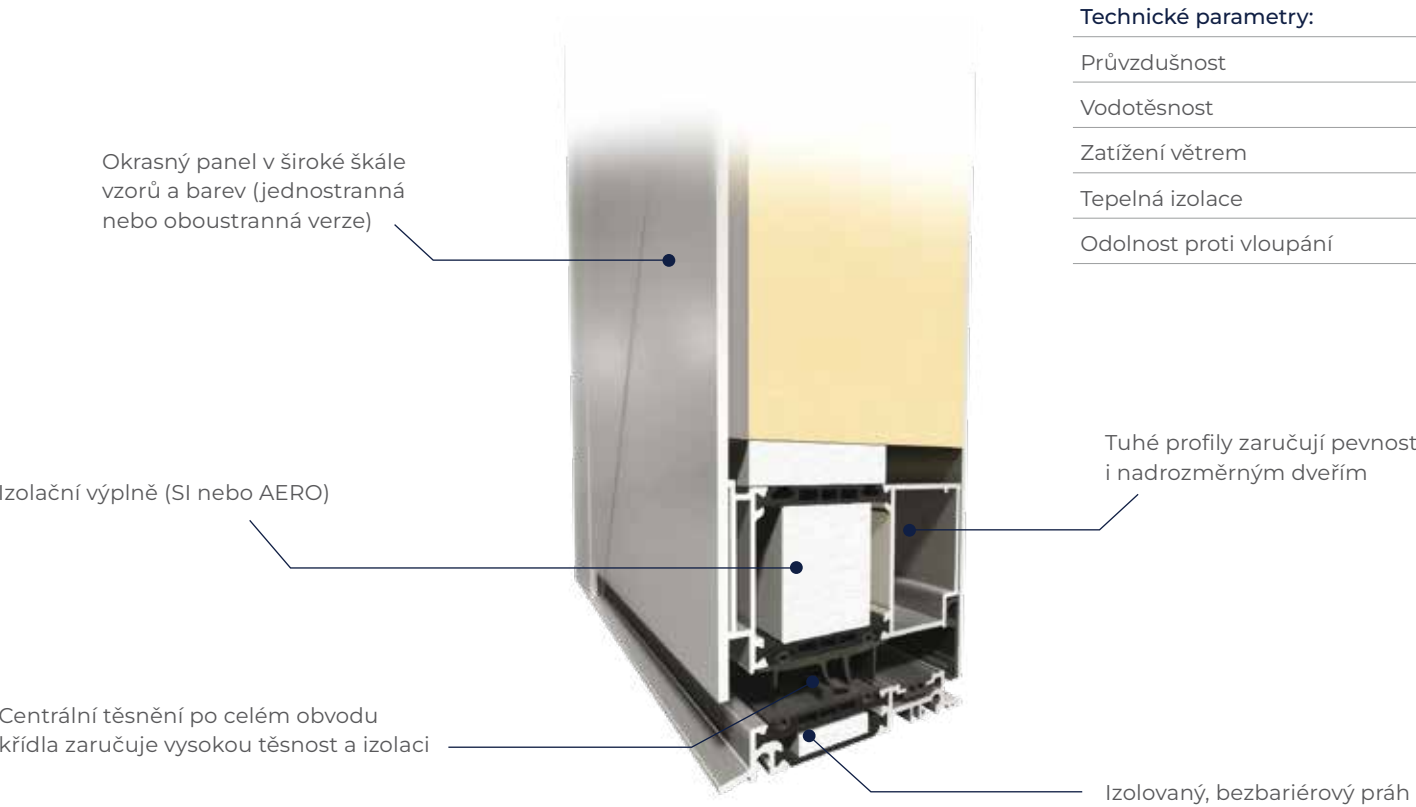

Technické údaje:	
Hloubka rámu	95 mm
Hloubka křídla	95 mm
Tloušťka panelu	do 95 mm
Maximální rozměry křídla	šířka do 1400 mm, výška do 2600 mm

Technické parametry:	
Průvzdušnost	Třída 4, EN 12207
Vodotěsnost	Třída E1200 (1200 Pa), EN 12208
Zatížení větrem	Třída C4/B4, EN 12210
Tepelná izolace	U_D od 0,50 W/m²K
Odolnost proti vloupání	RC2/WK2/BT2


MB-86N

U_D od 0,66 W/m²K

MB-86N má oproti systému MB-104 Passive menší stavební hloubku, přesto se jedná o jeden z nejlépe izolovaných systémů ve své kategorii. K dispozici je tepelná verze SI (vzduchová komora navíc) nebo AERO (izolant z aerogelu). Vhodný pro nízkoenergetické domy.

Technické údaje:	
Hloubka rámu	77 mm
Hloubka křídla	77 mm
Tloušťka panelu	44 i 77 mm
Maximální rozměry křídla	šířka do 1400 mm, výška do 2600 mm

Technické parametry:	
Průvzdušnost	Třída 4, EN 12207
Vodotěsnost	Třída E900 (900 Pa), EN 12208
Zatížení větrem	Třída C5/B5, EN 12210
Tepelná izolace	U _D od 0,66 W/m²K
Odolnost proti vloupání	RC2/WK2/BT2

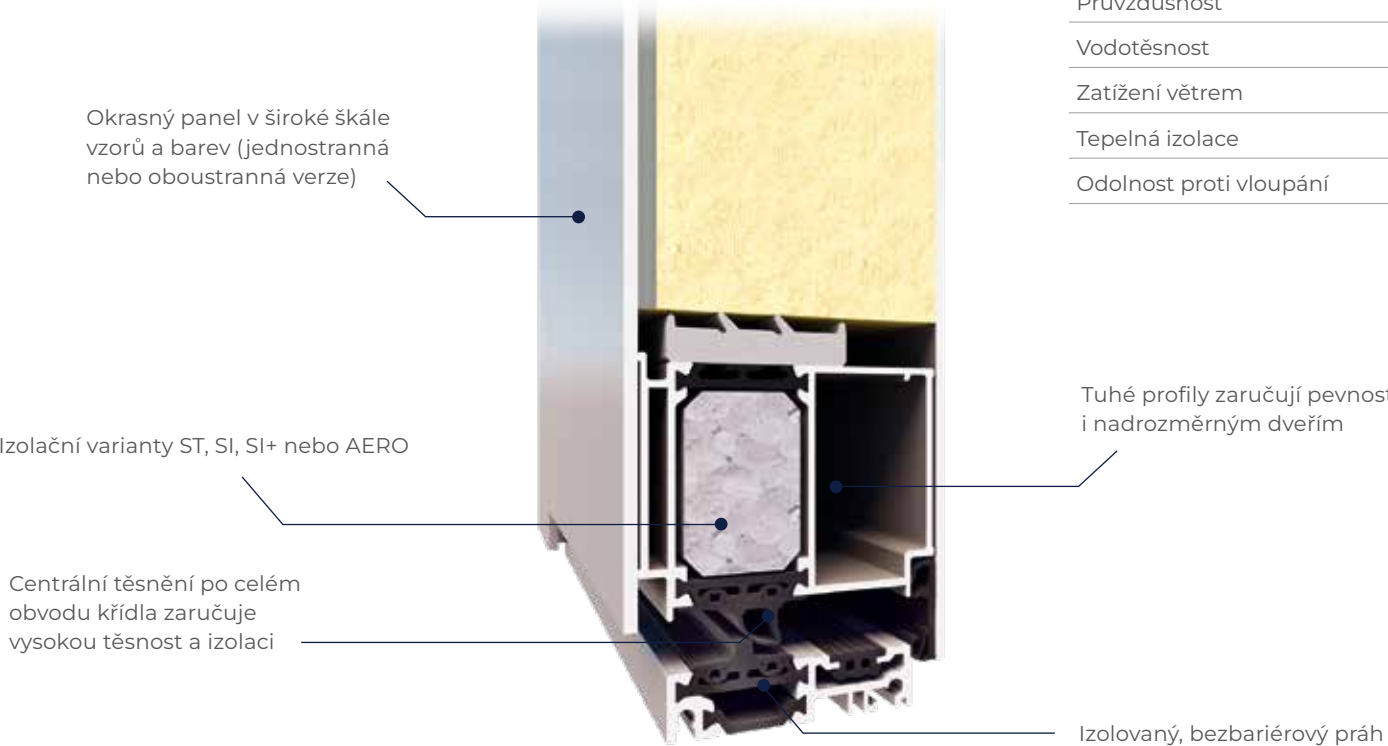


MB-79N

U_D od 0,85 W/m²K

Jedná se o nejnovější řadu ALUPROF, která díky novým izolačním materiálům přináší výborný poměr ceny a výkonu. I přes minimální stavební hloubku systém poskytuje vynikající tepelnou techniku a těsnost, které jsou obvyklé u vyšších řad.

Technické údaje:	
Hloubka rámu	70 mm
Hloubka křídla	70 mm
Tloušťka panelu	44 i 70 mm
Maximální rozměry křídla	šířka do 1400 mm, výška do 2600 mm

Technické parametry:	
Průvzdušnost	Třída 3, EN 12207
Vodotěsnost	Třída E900 (900 Pa), EN 12208
Zatížení větrem	Třída C5/B5, EN 12210
Tepelná izolace	U _D od 0,85 W/m²K
Odolnost proti vloupání	RC2/WK2/BT2

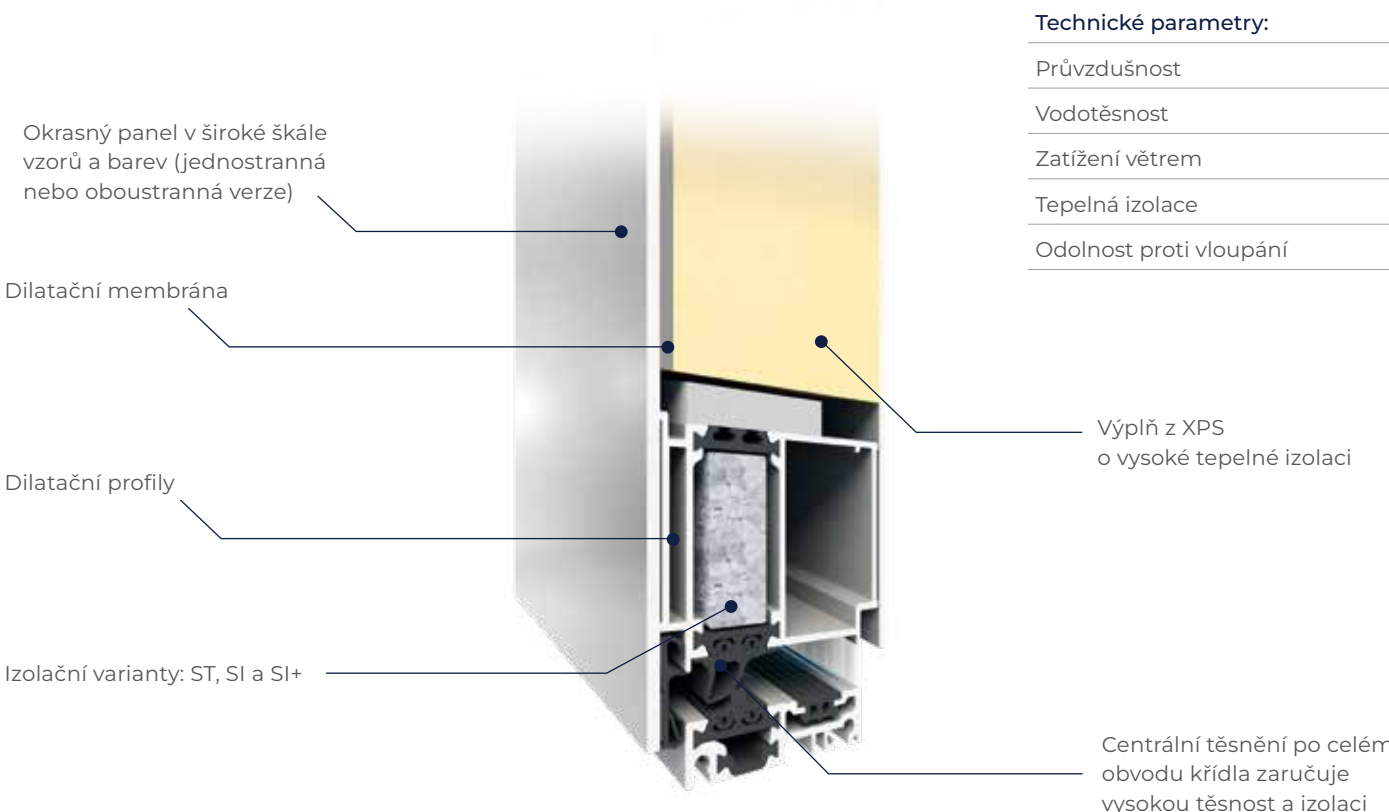

MB-86N PIVOT DOOR – Vchodové dveře s posunutou osou otáčení


U_D od 0,84 W/m²K

Kromě základní verze s jedním křídlem mohou být vchodové dveře vyrobeny také s posunutou osou otáčení pomocí systému MB-86N PIVOT DOOR

Tři konstrukční varianty:
ST, SI a SI+, umožňující dosáhnout velmi dobrých tepelných parametrů

Estetické dekorativní panely, dostupné v mnoha různých vzorech a barvách z palety RAL a napodobujících dřevo

Pivot pant

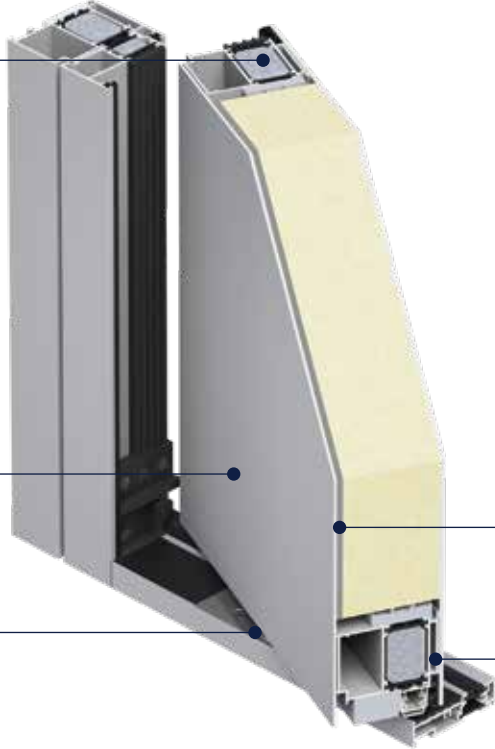

Technické údaje:

Hloubka rámu	77 mm
Hloubka křídla	77 mm
Tloušťka panelu	77 mm
Maximální rozměry křídla	šířka do 1400 mm, výška do 2600 mm
Maximální hmotnost křídla	500 kg

Technické parametry:

Průvzdušnost	Třída 4, EN 12207
Vodotěsnost	Třída 4A (150 Pa), EN 12208
Zatížení větrem	Třída C3 (1200 Pa), EN 12210
Provozní síly	Třída 1, EN 12217
Odolnost proti kroucení	Třída 4, EN 1192
Odolnost proti zatížení v rovině křídla (racking)	Třída 4, EN 1192
Tepelná izolace	U _D od 0,84 W/m²K

Panely z PUR pěny s vysokou tepelnou izolací s dilatační membránou


Tuhé profily zaručují pevnost i nadrozměrným dveřím

BASIC



Vsazená výplň

- 3-sklo U_g 0,5 W/m²K nebo U_g 0,7 W/m²K
- Panel o tloušťce 44 a 52 mm
- Součinitel prostupu tepla pro dveře MB-79N U_D od 1,0 W/m²K, pro dveře MB-86N U_D od 0,8 W/m²K, pro dveře MB-104 U_D od 0,63 W/m²K

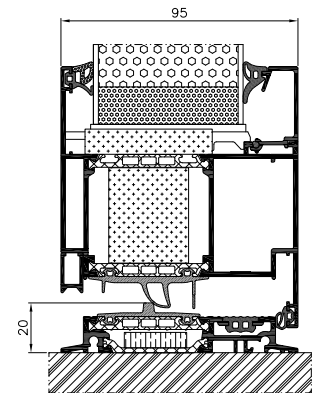


CLASSIC



Překryvný panel vnější

- 3-sklo U_g 0,5 W/m²K nebo U_g 0,7 W/m²K
- Panel o tloušťce 44 a 65 mm
- Součinitel prostupu tepla pro dveře MB-79N U_D od 1,0 W/m²K, pro dveře MB-86N U_D od 0,64 W/m²K, pro dveře MB-104 U_D od 0,48 W/m²K

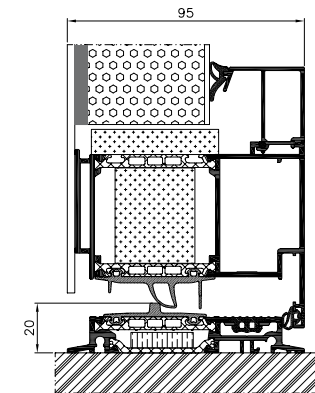


EXCLUSIVE



Překryvný panel oboustranný

- 4-sklo U_g 0,5 W/m²K nebo U_g 0,7 W/m²K
- Panel o tloušťce 70 mm (MB-79N), 77 mm (MB-86N) a 95 mm (MB-104 Passive)
- Součinitel prostupu tepla pro dveře MB-79N U_D od 0,85 W/m²K, pro dveře MB-86N U_D od 0,66 W/m²K, pro dveře MB-104 U_D od 0,50 W/m²K

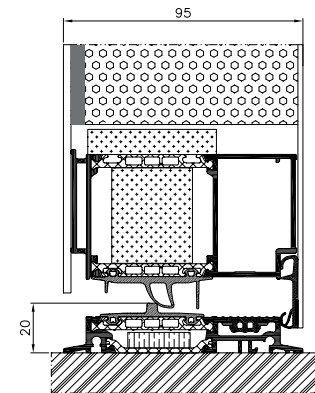



AP21
str. 10



AP22
str. 10



AP23
str. 11



AP24
str. 11



AP25
str. 12



AP26
str. 12



AP27
str. 13



AP28
str. 13



AP11
str. 13



AP29
str. 14



AP30
str. 14




AP19
str. 14



AP01
str. 15



AP02
str. 15

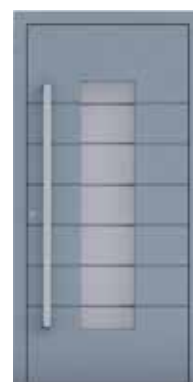

AP31
str. 16



AP16
str. 16



AP18
str. 16



AP07
str. 17



AP03
str. 17



AP08
str. 17



AP13
str. 18



AP09
str. 18




AP12
str. 19



AP15
str. 19



AP17
str. 19

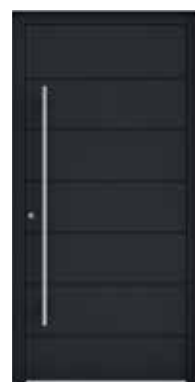

AP05
str. 20



AP04
str. 20



AP10
str. 20



AP20
str. 21



AP21 s přísvětlíkem

- APZ 1600 zapuštěné madlo*
- Z vnější strany slícovaná nerez aplikace Alunox 5 mm
- Vyobrazená barva: RAL 9005



AP22

- APZ 1600 zapuštěné madlo*
- Sklo: vnější: VSG 33.1 uprostřed: Satinato vnitřní: izolační sklo s nízkoemisním povlakem
- Vyobrazená barva: RAL 7021



AP23

- APZ 1600 zapuštěné madlo*
- Frézování 5 mm, z vnější strany
- AP 3021 okopová lišta
- Vyobrazená barva: DB 703



AP24 s přísvětlíkem

- APZ 1600 zapuštěné madlo*
- AP 3021 okopová lišta
- AP 3500 ochrana vložky zámku proti poškrábání Alunox
- Vyobrazená barva: RAL 9016

*Modely se zapuštěným madlem APZ, dostupné pro tloušťku panelu 65–95 mm



AP25 s přísvětlíkem

- AP 200.1400 nerezové madlo/dřevo Jatobe
- Slícovaná aplikace Alunox 5 mm z vnější strany
- Sklo:
 - vnější: VSG 33.1
 - prostřední: pískované sklo dle ilustrace
 - vnitřní: izolační sklo s nízkoemisním povlakem
- Vyobrazená barva: RAL 9005



AP26

- AP 40.1600 nerezové madlo
- Slícovaná aplikace Alunox 5 mm z vnější strany
- Sklo:
 - vnější: VSG 33.1
 - prostřední: Satinato
 - vnitřní: izolační sklo s nízkoemisním povlakem
- AP 3400 ochrana vložky zámku proti poškrábání
- Vyobrazená barva: RAL 3004



AP27

- AP 60.1600 nerezové madlo
- Frézování 5 mm z vnější strany
- Sklo:
 - vnější: VSG 33.1
 - prostřední: Satinato
 - vnitřní: izolační sklo s nízkoemisním povlakem
- Vyobrazená barva: RAL 7016



AP28

- AP 60.1600 nerezové madlo
- Aplikace Alunox 5 mm z vnější strany
- Sklo:
 - vnější: VSG 33.1
 - prostřední: Satinato
 - vnitřní: izolační sklo s nízkoemisním povlakem
- Vyobrazená barva: RAL 9016



AP11

- AP 80.1625 nerezové madlo
- Aplikace Alunox 5 mm z vnější strany
- Sklo:
 - vnější: VSG 33.1
 - prostřední: pískované sklo s průhledným rámečkem
 - vnitřní: izolační sklo s nízkoemisním povlakem
- Vyobrazená barva: RAL 9007

Znázorněné barvy se mohou mírně lišit od skutečnosti. V případě pochybností si vyžádejte vzorek barvy.

Znázorněné barvy se mohou mírně lišit od skutečnosti. V případě pochybností si vyžádejte vzorek barvy.

Znázorněné barvy se mohou mírně lišit od skutečnosti. V případě pochybností si vyžádejte vzorek barvy.



AP29

- AP 46.825 nerezové madlo v černé barvě
- Frézování z vnější strany
- Vyobrazená barva: Winchester – ADEC W645



AP30

- AP 130.1030 nerezové madlo
- Slícovaná aplikace Alunox 5 mm z vnější strany
- Vyobrazená barva: RAL 7016



AP19

- AP 60.800 nerezové madlo
- Sklo: vnější: VSG 33.1
prostřední: pískované s průhlednými pruhy
vnitřní: izolační sklo s nízkoemisním povlakem
- Vyobrazená barva: RAL 9016



AP01

- AP 40.1600 nerezové madlo
- Slícovaná aplikace Alunox z vnější strany
- Sklo: vnější: VSG 33.1
prostřední: pískované s průhlednými pruhy
vnitřní: izolační sklo s nízkoemisním povlakem
- AP 3021 okopová lišta Alunox
- AP 3400 ochrana vložky zámku proti poškrábání Alunox
- Vyobrazená barva: RAL 9005



AP02

s přisvětlikem

- AP 60.1600 nerezové madlo
- Slícovaná aplikace Alunox z vnější strany
- Sklo: vnější: VSG 33.1
prostřední: pískované s průhlednými pruhy
vnitřní: izolační sklo s nízkoemisním povlakem
- AP 3400 ochrana vložky zámku proti poškrábání Alunox
- Vyobrazená barva: RAL 7016

Znázorněné barvy se mohou mírně lišit od skutečnosti. V případě pochybností si vyžádejte vzorek barvy.



AP31

- AP 46.1625 nerezové madlo
- Frézování z vnější strany
- Sklo:
 - vnější: VSG 33.1
 - prostřední: pískované s průhlednými pruhy
 - vnitřní: izolační sklo s nízkoemisním povlakem
- Vyobrazená barva: RAL 7001



AP16

- AP 60.1600 nerezové madlo
- Frézování z vnější strany
- Sklo:
 - vnější: VSG 33.1
 - prostřední: pískované s průhlednými pruhy
 - vnitřní: izolační sklo s nízkoemisním povlakem
- Vyobrazená barva: RAL 7016



AP18

- AP 80.1625 nerezové madlo
- Frézování z vnější strany
- Slícovaná aplikace Alunox z vnější strany
- Sklo:
 - vnější: VSG 33.1
 - prostřední: pískované s průhlednými pruhy
 - vnitřní: izolační sklo s nízkoemisním povlakem
- AP 3021 okopová lišta Alunox
- Vyobrazená barva: RAL 7015



AP07

- AP 40.1600 nerezové madlo
- Frézování z vnější strany
- Sklo:
 - vnější: VSG 33.1
 - prostřední: pískované s průhledným rámečkem
 - vnitřní: izolační sklo s nízkoemisním povlakem
- Vyobrazená barva: RAL 3004



AP03

- AP 60.1600 nerezové madlo
- Slícovaná aplikace Alunox z vnější strany
- Sklo:
 - vnější: VSG 33.1
 - prostřední: Satinato
 - vnitřní: izolační sklo s nízkoemisním povlakem
- AP 3021 okopová lišta Alunox
- Vyobrazená barva: RAL 7016



AP08

- AP 80.825 nerezové madlo
- Sklo:
 - vnější: VSG 33.1
 - prostřední: pískované s průhledným rámečkem
 - vnitřní: izolační sklo s nízkoemisním povlakem
- AP 3021 okopová lišta Alunox
- Vyobrazená barva: RAL 9016

Znázorněné barvy se mohou mírně lišit od skutečnosti. V případě pochybností si vyžádejte vzorek barvy.

Znázorněné barvy se mohou mírně lišit od skutečnosti. V případě pochybností si vyžádejte vzorek barvy.



AP13

- AP 200.1600 nerezové madlo/dřevo Jatobe
- Slícovaná aplikace Alunox z vnější strany
- Sklo:
 - vnější: VSG 33.1
 - prostřední: Satinato
 - vnitřní: izolační sklo s nízkoemisním povlakem
- Vyobrazená barva: RAL 7016



AP09

s přísuvlíkem

- AP 60.1400 nerezové madlo
- Slícovaná aplikace Alunox z vnější strany
- Sklo:
 - vnější: VSG 33.1
 - prostřední: pískované s průhledným rámečkem
 - vnitřní: izolační sklo s nízkoemisním povlakem
- Vyobrazená barva: RAL 7016/ Třešeň – ADEC C212



AP12

- AP 50.1200 nerezové madlo
- Sklo:
 - vnější: VSG 33.1
 - prostřední: pískované s průhledným rámečkem
 - vnitřní: izolační sklo s nízkoemisním povlakem
- Vyobrazená barva: RAL 9007/ RAL 3004



AP15

- AP 50.1200 nerezové madlo
- Slícovaná aplikace Alunox z vnější strany
- Sklo:
 - vnější: VSG 33.1
 - prostřední: Satinato
 - vnitřní: izolační sklo s nízkoemisním povlakem
- Vyobrazená barva: Ořech – ADEC 01022



AP17

- AP 50.1200 nerezové madlo
- Frézování z vnější strany
- Sklo:
 - vnější: VSG 33.1
 - prostřední: pískované s průhlednými pruhy
 - vnitřní: izolační sklo s nízkoemisním povlakem
- AP 3300 ochrana vložky zámku proti poškrábání Alunox
- Vyobrazená barva: DB 703



AP05

- AP 40.1600 nerezové madlo
- Frézování z vnější strany
- AP 3021 okopová lišta Alunox
- Vyobrazená barva: RAL 9005



AP04

- AP 60.1600 nerezové madlo
- Slícovaná aplikace Alunox z vnější strany
- AP 3021 okopová lišta Alunox
- Vyobrazená barva: Vintage - ADEC D825



AP10

- AP 60.1800 nerezové madlo
- AP 3400 ochrana vložky zámku proti poškrábání
- AP 3020 okopová lišta Alunox
- Vyobrazená barva: RAL 9006



AP20

- AP 60.1600 nerezové madlo
- Sklo:
 - vnější: VSG 33.1
 - prostřední: pískované podle motivu
 - vnitřní: izolační sklo s nízkoemisním povlakem
- AP 3400 ochrana vložky zámku proti poškrábání Alunox
- Zdobení: ornamentní rámeček z vnější strany
- Vyobrazená barva: Ořech Vien – ADEC O102





AP 40
průměr 30 mm,
(kolmé uchycení),
nerez,
matná, leštěná

• AP 40.600	30×600 mm
• AP 40.800	30×800 mm
• AP 40.1000	30×1000 mm
• AP 40.1200	30×1200 mm
• AP 40.1400	30×1400 mm
• AP 40.1600	30×1600 mm
• AP 40.1800	30×1800 mm



AP 60
40×10 mm
(kolmé uchycení),
nerez,
matná, leštěná

• AP 60.600	40×10×600 mm
• AP 60.800	40×10×800 mm
• AP 60.1000	40×10×1000 mm
• AP 60.1200	40×10×1200 mm
• AP 60.1400	40×10×1400 mm
• AP 60.1600	40×10×1600 mm
• AP 60.1800	40×10×1800 mm



AP 100
30×30 mm
(kolmé uchycení),
nerez,
matná, leštěná

• AP 100.600	600 mm
• AP 100.800	800 mm
• AP 100.1000	1000 mm
• AP 100.1200	1200 mm
• AP 100.1400	1400 mm
• AP 100.1600	1600 mm
• AP 100.1800	1800 mm



AP 80
40×10 mm
(kolmé uchycení),
nerez,
matná leštěná nebo černá

• AP 80.625	625 mm
• AP 80.825	825 mm
• AP 80.1025	1025 mm
• AP 80.1225	1225 mm
• AP 80.1425	1425 mm
• AP 80.1625	1625 mm
• AP 80.1825	1825 mm

Dostupné barvy:



nerezová ocel černá



AP 50
průměr 30 mm,
(šikmé uchycení),
nerez, matná, leštěná

• AP 50.600	30×600 mm
• AP 50.1000	30×1000 mm
• AP 50.1200	30×1200 mm



AP 30
průměr 30 mm,
(šikmé uchycení),
nerez,
matná, leštěná

• AP 30.600	30×600 mm
• AP 30.800	30×800 mm
• AP 30.1000	30×1000 mm
• AP 30.1200	30×1200 mm
• AP 30.1400	30×1400 mm
• AP 30.1600	30×1600 mm
• AP 30.1800	30×1800 mm



AP 70
40×10 mm,
(šikmé uchycení),
nerez,
matná, leštěná

• AP 70.600	40×10×600 mm
• AP 70.800	40×10×800 mm
• AP 70.1000	40×10×1000 mm
• AP 70.1200	40×10×1200 mm
• AP 70.1400	40×10×1400 mm
• AP 70.1600	40×10×1600 mm
• AP 70.1800	40×10×1800 mm



AP 110
30×30 mm,
(šikmé uchycení),
nerez,
matná, leštěná

• AP 110.600	600 mm
• AP 110.800	800 mm
• AP 110.1000	1000 mm
• AP 110.1200	1200 mm
• AP 110.1400	1400 mm
• AP 110.1600	1600 mm
• AP 110.1800	1800 mm



AP 90
40×10 mm,
(držáky ohnuté dopředu),
nerez,
matná, leštěná

• AP 90.600	600 mm
-------------	--------



AP 46
40×25 mm,z čela rovné,
zezadu půlkulaté (kolmé
uchycení),nerez, matná,
leštěná nebo černá

• AP 46.625	625 mm
• AP 46.825	825 mm
• AP 46.1025	1025 mm
• AP 46.1225	1225 mm
• AP 46.1425	1425 mm
• AP 46.1625	1625 mm
• AP 46.1825	1825 mm

Dostupné barvy:



nerezová ocel černá



AP 210
průměr 35-40
mm,
(šikmé uchycení),
Jatobe/nerez,
matná, leštěná

• AP 210.800	800 mm
• AP 210.1200	1200 mm
• AP 210.1600	1600 mm



AP 200
průměr 35-40 mm,
(kolmé uchycení),
Jatobe/nerez,
matná, leštěná

• AP 200.800	800 mm
• AP 200.1200	1200 mm
• AP 200.1600	1600 mm



AP 130
30×20 mm,
(kolmé uchycení),
nerez,
matná, leštěná

• AP 130.630	630 mm
• AP 130.830	830 mm
• AP 130.1030	1030 mm
• AP 130.1230	1230 mm
• AP 130.1430	1430 mm
• AP 130.1630	1630 mm

// Kliky

ALUPROF STYLE
1924216X: nerezová ocel,
přírodní elox, bílá, antracit, černá



SOBINCO HORIZON
8000997X:
přírodní elox, barvy RAL



ALUPROF STYLE
1924218X: nerezová ocel,
přírodní elox, bílá, antracit, černá



SOBINCO EDGE
8H00124X:
přírodní elox, barvy RAL



ALUPROF LINE
1924220: nerezová ocel,
přírodní elox, bílá, antracit, černá



ALUPROF LINE
1924229X: nerezová ocel,
přírodní elox, bílá, antracit, černá



AP 270
Nerez madlo vodorovné
• AP 270 60×550 mm

ALUPROF CLASSIC
1924111X: barvy RAL



AP 250
Nerez madlo vodorovné
• AP 250 480×65 mm

FAPIM
8001289X: přírodní elox,
barvy RAL



// Ochranné prvky

AP 3300
Slícovaná ochrana vložky
zámku proti poškrábání Alunox



AP 3000
Slícovaná okopová lišta Alunox



l Výška 130 mm

AP 3400
Slícovaná ochrana vložky
zámku proti poškrábání Alunox



AP 3020
Slícovaná okopová lišta Alunox



l Výška 60 mm

AP 3500
Slícovaná ochrana vložky
zámku proti poškrábání Alunox



AP 3021
Slícovaná okopová lišta Alunox



l Výška 30 mm

Master-Point



Chinchilla



Satinato



Master-Ligne



Master-Carre



Przezroczyste



Vyberte si z široké nabídky výplňových skel ALUPROF v nejoblíbenějších variantách

Varianta 1: Pískované sklo (motiv)

Varianta 2: Průsvitné sklo

Varianta 3: Sklo s ornamentem

Varianta 4: Bezpečnostní sklo

Maximální šířka skla do bočního nebo horního světlíku je 1400 mm.


Jiná skla dostupná na poptávku.




// Barvy z palety
Standard&Metallic collection




* Za příplatek jsou k dispozici všechny barvy RAL, strukturální barvy nebo nestandardní typy barev. Znárodné barvy jsou pouze ilustrační.

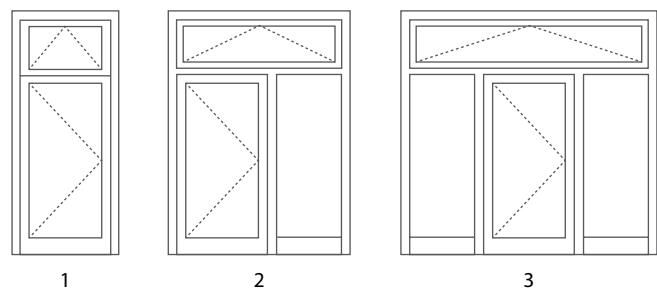

1 2 3

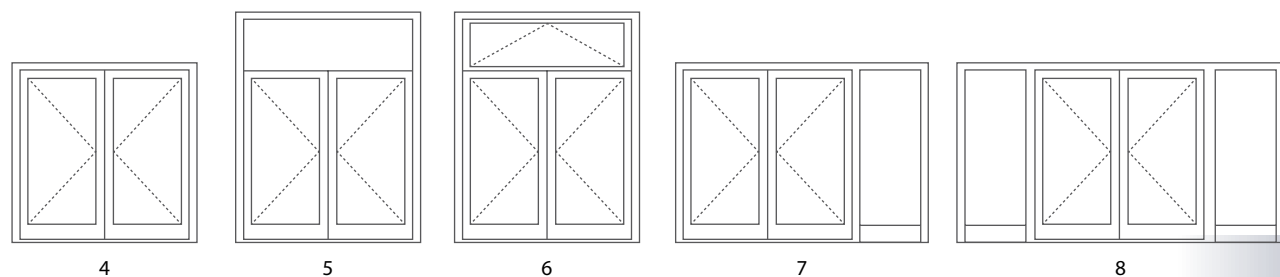

4 5 6 7 8

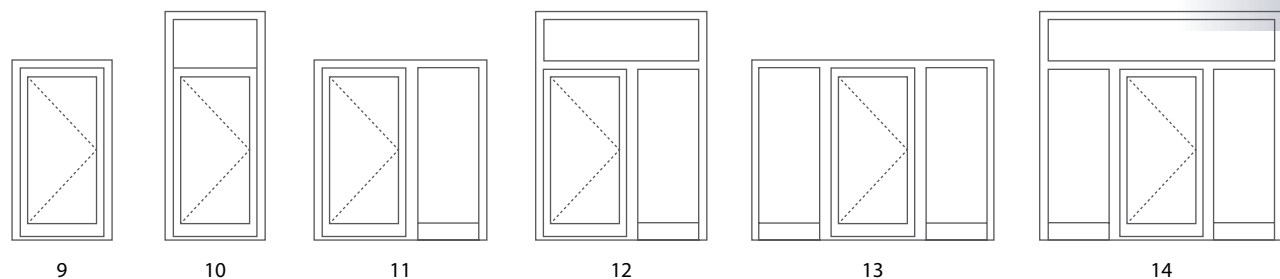

9 10 11 12 13 14

WWW.DUM.ALUPROF.COM

Zveme vás na webové stránky www.dum.aluprof.com,
kde najdete více informací ohledně energeticky úsporných
hliníkových systémů pro stavebnictví.





Naskenujte QR kód a
vizualizujte si své nové dveře.



ALUPROF SYSTEM CZECH s.r.o., Na Rovince 879, 720 00 Ostrava-Hrabová
mobil: +420 774 741 102, +420 774 455 057, e-mail: firma@aluprof.eu

Showroom Praha

Brumlovka, budova G, Michelská 1552/58, 140 00 Praha 4 - Michle



www.dum.aluprof.com